

- ✓ ORANIER Safe-Verschlussystem
- ✓ Luftdurchströmer Griff
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)



Der Kaminofen Hera R ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.  
DIBt: Z 43.12-324

Serienmäßiger Lieferumfang



Korpus Stahl Gussgrau  
Korpus Stahl Schwarz



Speckstein



Sandstein



Hera R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Varianten



Großzügiges Warmhaltefach.



Safe-Verschlussystem (Hydraulik)



Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Details

Erhältlich in den Ausführungen

Hera R Stahl Gussgrau

Hera R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Hera R Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Bestellnummer

4320 29

4320 22

4320 42

EAN-Code

4029808508354

4029808508361

4029808508378

Energieeffizienz

Anschlussmöglichkeit

Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr

Nennwärmeleistung

Gewicht (inkl. Verpackung)

Raumheizvermögen bis

Länge Holzscheite

Abgasmassenstrom

Abgastemperatur

erforderlicher Förderdruck

kW

kg

m<sup>3</sup>

cm

g/s

°C

mbar

A

oben / hinten

hinten

6,0

Stahl 135 / Stein 210

124





33

6,0

280

0,12

Technische Angaben

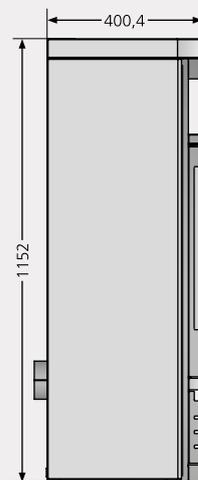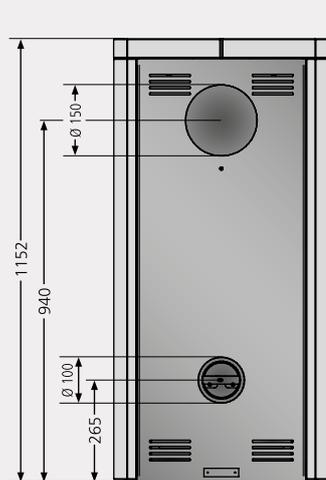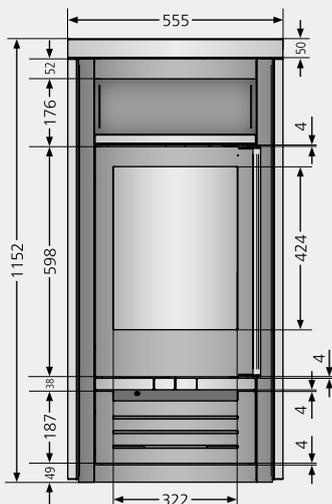

Maßzeichnungen



Zum 3D-App-Service