

Ronda 67 s

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, runde Front
- 6745 - Höhe 45 cm
- 6751 - Höhe 51 cm
- 6757 - Höhe 57 cm
- Glasradius 416 mm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,3-8,7 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	200-220 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriplel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,6 g/s
	Abgastemperatur	340 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BlmSchV
Stufe 2



Ronda 67 mit schwenkbarer Front

Standard



Optional




Zubehör




Maßzeichnungen Ronda 67 s


Frontansicht M 1:20

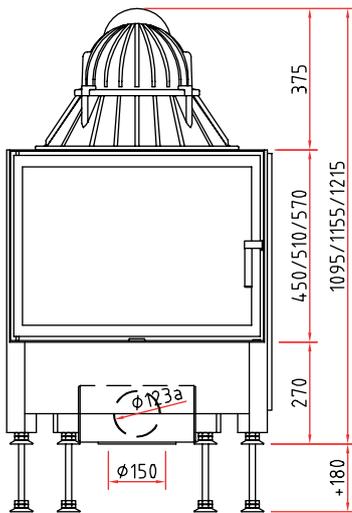

Seitenansicht M 1:20

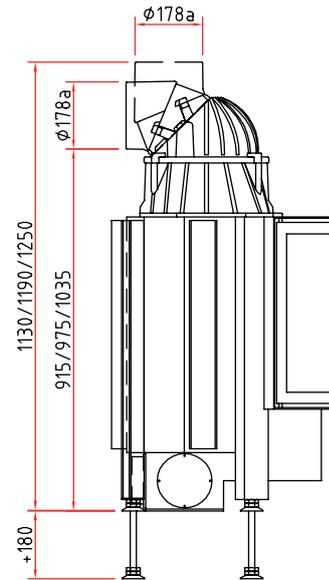

Draufsicht M 1:10

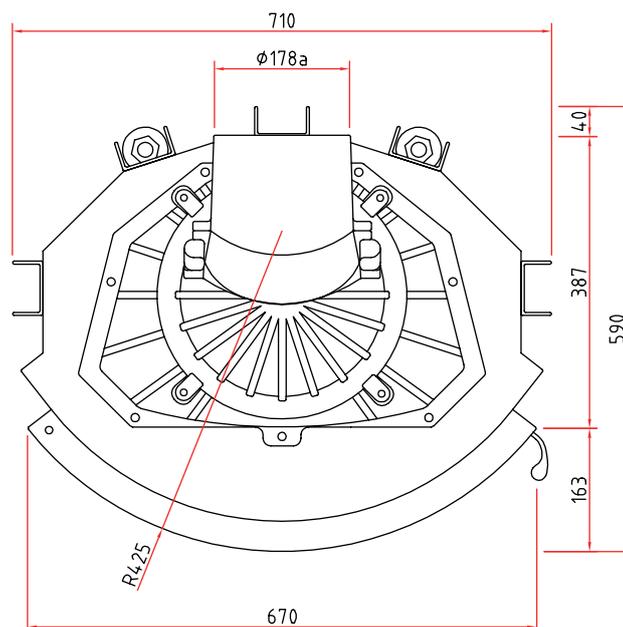

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.