

Ekko R 67(45) S mit SCC* (mit Steg)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- 67(45)45 - Höhe 45 cm
67(45)51 - Höhe 51 cm
67(45)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Fronttür schwenkbar, Seitenteil fest
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	-
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	220-240 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	9,6 g/s
	Abgastemperatur	287 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko R 67(45) mit SCC*, mit Steg und schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag
links



125 mm

Außenluft-
anschluss

Optional



Front Anthrazit



Doppel-
verglasung



Außen-
befeuering



150 mm

Außenluft-
anschluss



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)




*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st


Maßzeichnungen

Ekko R 67(45) S mit SCC* (mit Steg)


Frontansicht M 1:20

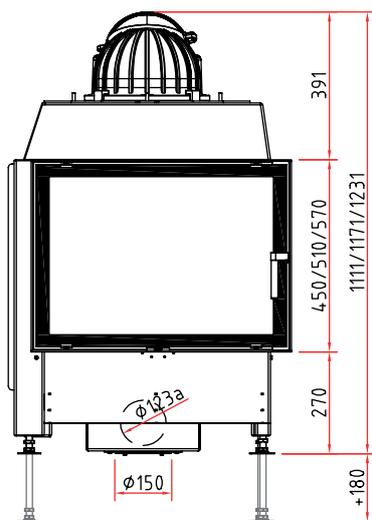

Seitenansicht M 1:20

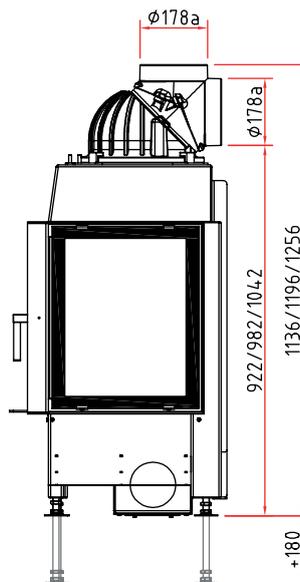

Draufsicht M 1:10

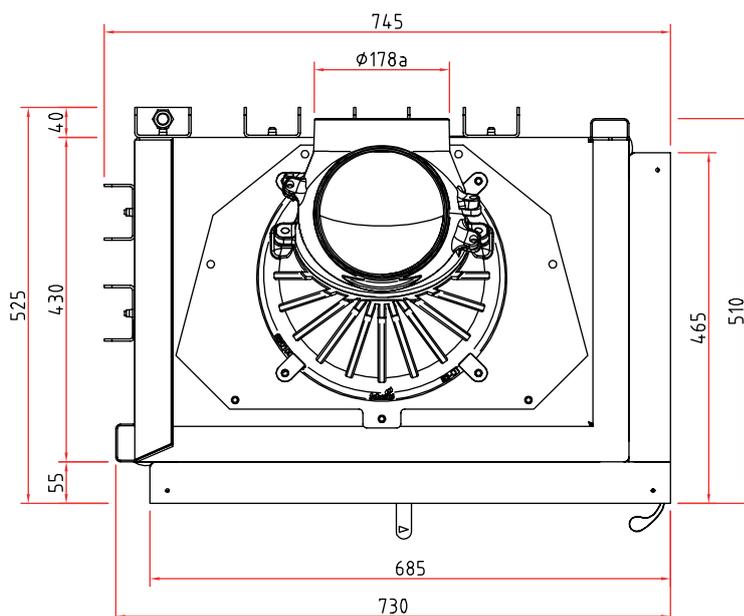

*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.