



- ✓ Speicherstein wärmePLUS, 90 kg
- ✓ ORANIER Safe-Verschlussystem
- ✓ Massiver Gussboden mit Drehrost
- ✓ Luftdurchströmter Griff
- ✓ Serienmäßiger externer Verbrennungsluftanschluss (Anschlussstutzen ist vormontiert und inklusive)



**Der Kaminofen Arena W+ ist für raumluftunabhängigen Betrieb (RLU) zugelassen.**  
**DIBt: Z-43.12-400**

## Serienmäßiger Lieferumfang



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Stahl Schwarz



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein



Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

## Varianten



Speicherstein wärmePLUS



Safe-Verschlussystem



Massiver Gussboden mit Drehrost


## Details

| Erhältlich in den Ausführungen                              | Bestellnummer | EAN-Code      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Arena W+ Abdeckplatte Stahl Schwarz, Korpus Stahl Schwarz   | 4895 11       | 4029808523913 |
| Arena W+ Abdeckplatte Glas, Korpus Stahl Schwarz            | 4895 30       | 4029808523845 |
| Arena W+ Abdeckplatte Speckstein, Korpus Stahl Schwarz      | 4895 22       | 4029808523838 |
| Arena W+ Abdeckplatte Sandstein, Korpus Stahl Schwarz       | 4895 42       | 4029808523852 |
| Arena W+ Abdeckplatte Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz | 4895 87       | 4029808523869 |
| Optionales Zubehör                                          |               |               |
| Rohrbogen für Anschluss hinten                              | 9212 37       | 4029808450608 |
| Dreh-Tableau Schwarz, Ø 510 mm (Anschluss hinten)           | 9214 73       | 4029808539433 |

| Energieeffizienz                                     |      | A              |
|------------------------------------------------------|------|----------------|
| Anschlussmöglichkeit                                 |      | oben / hinten  |
| Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr |      | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung                                    | kW   | 7,0            |
| Gewicht (inkl. Verpackung) Stahl / Stein             | kg   | 230 / 256      |
| Speicherstein wärmePLUS                              | kg   | 90             |
| Raumheizvermögen bis                                 | m³   | 144            |
| Länge Holzscheite                                    | cm   | 33             |
| Abgasmassenstrom                                     | g/s  | 7,9            |
| Abgastemperatur                                      | °C   | 327            |
| erforderlicher Förderdruck                           | mbar | 0,12           |

## Technische Angaben

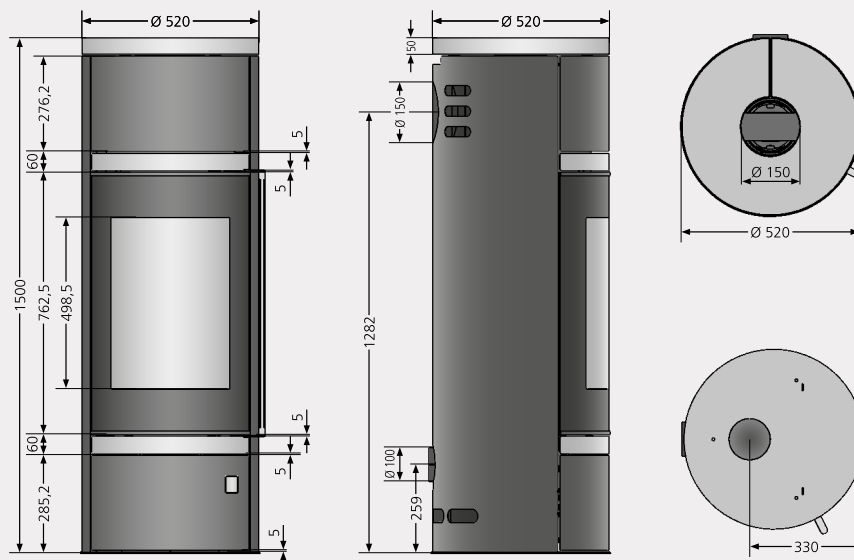

## Maßzeichnungen

Zum 3D-App-Service

