

Ekko 45(45) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 45(45)45 - Höhe 45 cm
45(45)51 - Höhe 51 cm
45(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,2-7,1 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	210-230 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,8 g/s
	Abgastemperatur	310 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko 45(45) mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



Außenbefeuerung



150 mm

Außenluftanschluss



Tragrahmensystem

Zubehör



Nachheizkasten



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister



SMR



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2




Art. 15a B-VG
(Österreich)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st




Maßzeichnungen Ekko 45(45) h

Frontansicht M 1:20

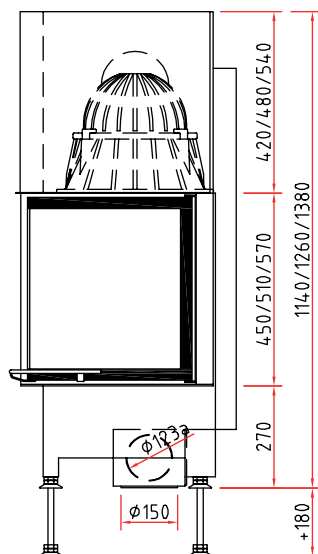

Seitenansicht M 1:20

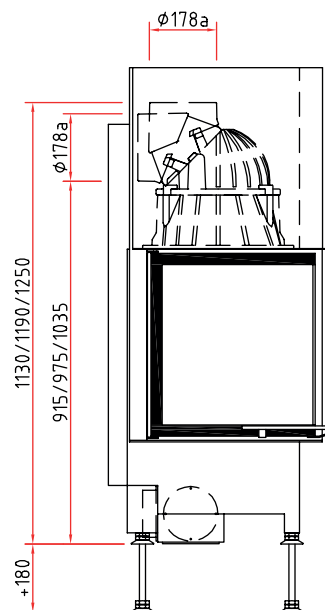

Draufsicht M 1:10

