

# Ekko U 45(34) h mit SCC\*

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- Besonders geringe Korпустiefe
- 45(34)45 - Höhe 45 cm  
45(34)51 - Höhe 51 cm  
45(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Caloceram®
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	8,5 kW
Wärmeleistungsbereich	4,5-8,9
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	160-180 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	70 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	30 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	10,2 g/s
	Abgastemperatur	161 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko U 45(34) mit SCC\* und hochschiebbarer Front

## Standard



Front Anthrazit



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

## Optional



Blendrahmen



Außenluftanschluss



Tragrahmen-system



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186



1. BImSchV  
Stufe 2




Art. 15a B-VG  
(Österreich)




\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)


Frontansicht M 1:20

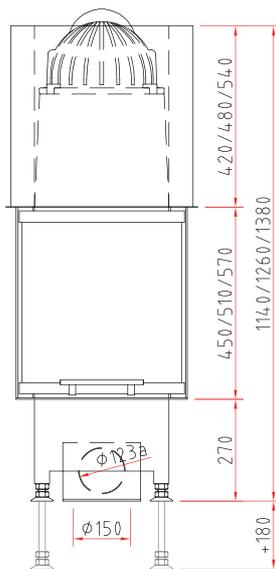

Seitenansicht M 1:20

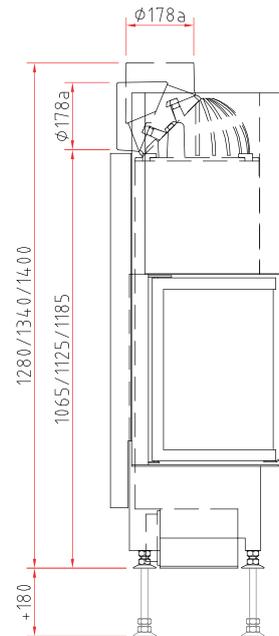

Draufsicht M 1:10

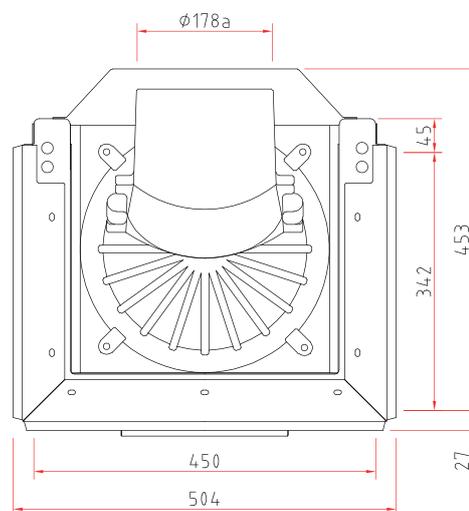

\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st).