

Ekko R 55(34) h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Geringe Korpustiefe
- Glas 1-teilig
- 55(34)45 - Höhe 45 cm
55(34)51 - Höhe 51 cm
55(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	5 kW
Wärmeleistungsbereich	2,4-5,3 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	230-270 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Werttripel bei NWL	Abgasmassenstrom	5,0 g/s
	Abgastemperatur	275 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko R 55(34) mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



150 mm

Außenluftanschluss



Tragrahmensystem

Zubehör



SMR



Energielabel nach
(EU) 2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2




Maßzeichnungen Ekko R 55(34) h

Frontansicht M 1:20

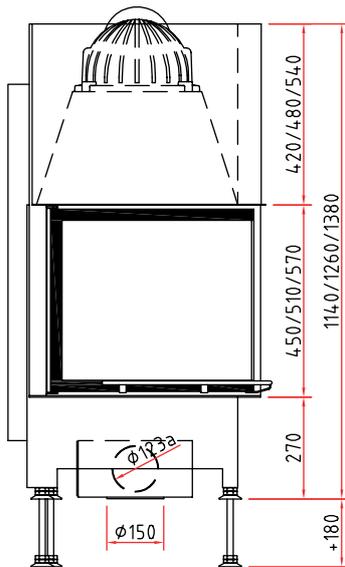

Seitenansicht M 1:20

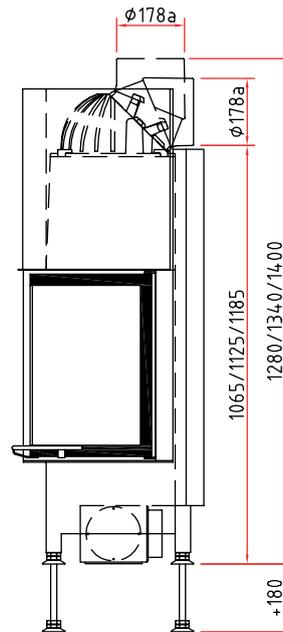

Draufsicht M 1:10

