

TECHNISCHE DATEN • technical data • dati tecnici • caractéristiques techniques


Breite (Einbaumaß Korpus) width (fitting measure body) • larghezza • largeur (dimension du corps de l'appareil)	800 mm
Türrahmenhöhe height doorframe • altezza antina • hauteur du cadre de porte	640 mm
Türformen door • versione antina • forme de la porte	gerade • flat • diritta • droit
Breite width • larghezza • largeur	1044 mm
Tiefe depth • profondità • profondeur	550 / 565 mm
Höhe height • altezza • hauteur	1360-1560 mm
Gewicht weight • peso • poids	280 / 269 kg
Nennwärmeleistung lt. EN 13229 nominal heat output according to EN • resa nominale secondo norme EN • puissance de chauffage selon EN	10 kW
min. / max. Heizleistung min. / max. heat output • potenzialità termica effettiva • puissance de chauffage	5-14 kW
Rauchrohrabgang flue pipe outlet • diametro uscita fumi • sortie de tuyau de fumées	Ø 180 mm
Abgasmassenstrom flue gas mass flow • flusso fumi • flux massique de gaz d'échappement	8,28 / 8,43 g/s
Abgastemperatur flue gas temperature • temperatura fumi • température de gaz d'échappement	312 / 291 °C
Mindestförderdruck minimum feed pressure • depressione min. necessaria • pression de transport minimum	12 Pa
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche convection air cross section without/with metallic heat exchanger • sezione trasversale aria convettiva senza/con scambiatore di calore metallico • section arrivée d'air sans / avec surface de chauffe métallique	1000 / 1300 cm²
Dämmschichtdicken Promasil 950 KS (Boden / Seite / hinten / Decke*) insulation thickness Promasil 950 KS (floor / sides / rear / ceiling*) • spessore isolante Promasil 950 KS - silicato di calcio (inferiore / laterale / posteriore / superiore*) • épaisseurs d'isolant Promasil 950 KS (sol / côté / arrière / en haut*)	40 / 120 / 120 mm 40 / 120 / 1000 mm
Geschlossene Anlage möglich closed construction possible • installazione ermetica possibile • installation hermétique possible	ja • yes • sì • oui
Keramische Züge: Länge maximal connection to ceramic flue heat exchangers; length max. • convogliamento in scambiatore ceramico: lungo massimo / refrattario • circulation d'air chaud dans canalisation céramique: longueur max.	4 m
Schiebetür sliding door • apertura a scomparsa • porte coulissante	✓
Doppelscheibe double glass • doppio vetro • double vitrage	✓

* laut landesüblicher Installationsnormen • specification concerning fire prevention and thermal insulation • in ottemperanza con le normative locali vigenti • selon les normes d'installation régionales en vigueur




88x64S 2.0 - Art. no. 360130



Maßstab 1:20

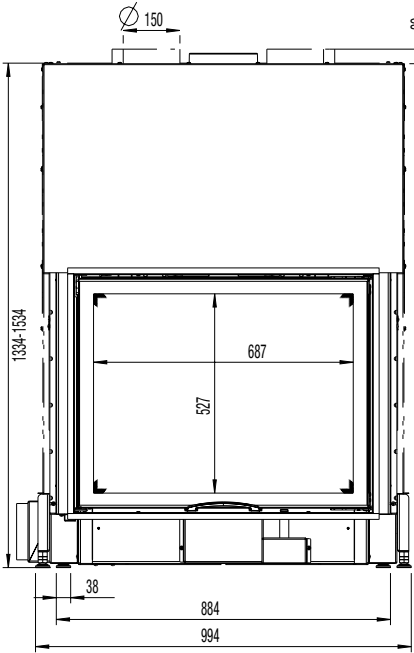

... Luftanschluss beidseitig möglich

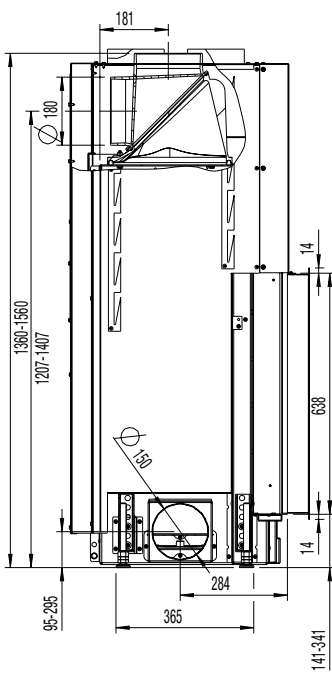


Maßstab 1:10

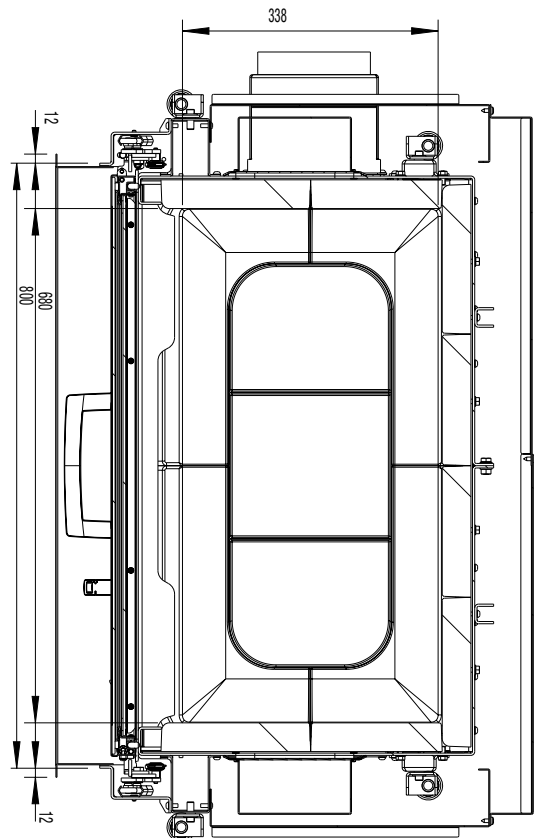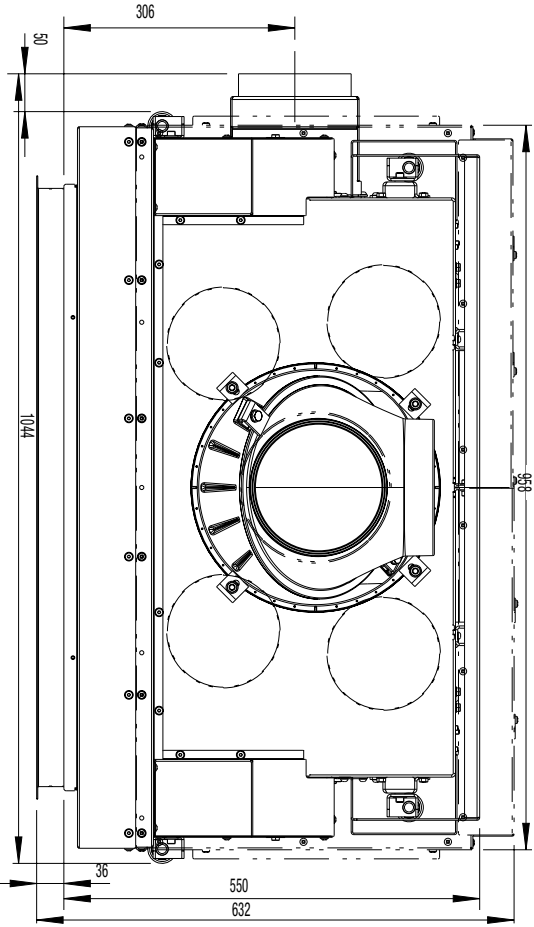


80x64S II 2.0 - Art. no. 360131

Maßstab 1:20

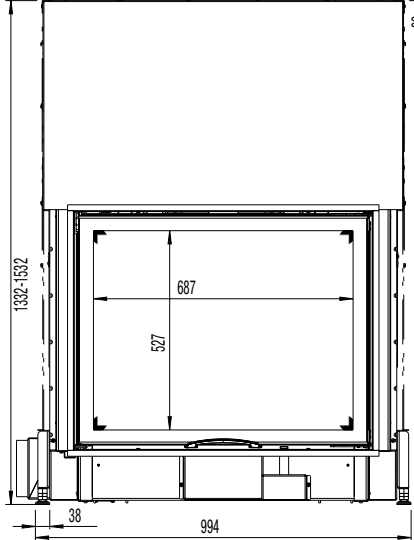

... Luftanschluss beidseitig möglich

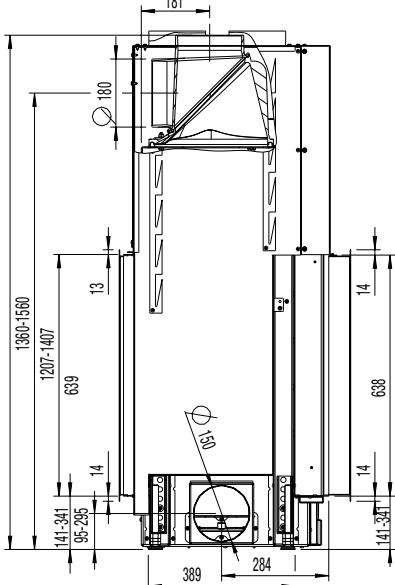

Maßstab 1:10

