

Ronda 67 h



Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen, runde Front
- 6745 - Höhe 45 cm
- 6751 - Höhe 51 cm
- 6757 - Höhe 57 cm
- Glasradius 416 mm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,3-8,7 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
Gewicht	245-265 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,6 g/s
	Abgastemperatur	340 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



1. BlmSchV
Stufe 2



Ronda 67 mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Anthrazit



Tür hochschiebbar



125 mm
Außenluftanschluss

Optional



Tunnelversion



Außenbefeuerung



150 mm
Außenluftanschluss

Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister




SMR

DIN plus
NORMEN VERBUNDUNG


Maßzeichnungen

Ronda 67 h


Frontansicht M 1:20

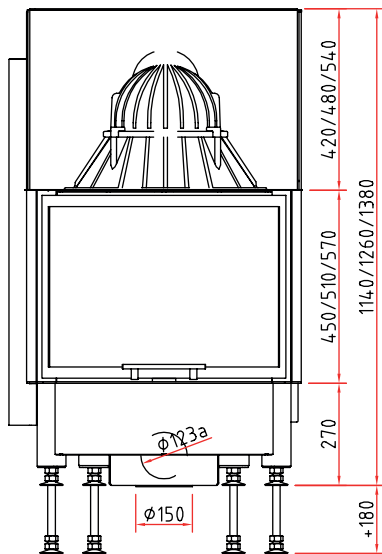

Seitenansicht M 1:20

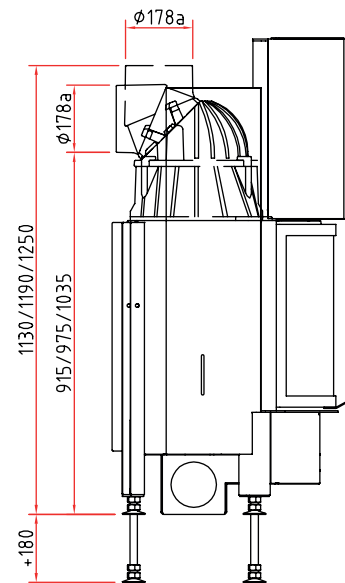

Draufsicht M 1:10

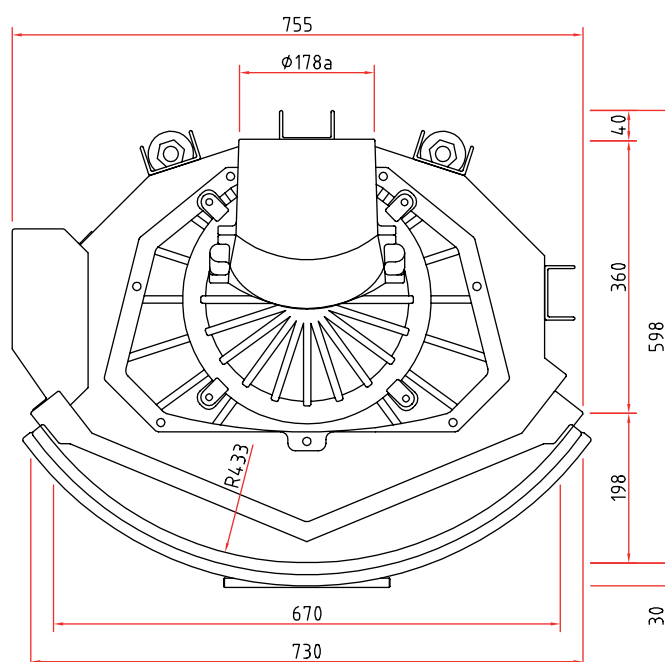

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.