



Grund- /Speicheröfen

Behaglichkeit und Wärme für Ihr Zuhause

Schmid[®]
MADE IN GERMANY



„Ins Feuer zu blicken
ist Ruhe.

Seinem Knistern und
Knacken zu Lauschen
Entspannung pur.“

Ihr Schmid Grundofen – für höchsten Feuergenuss.





Lina GO 6745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Legende

Was bedeuten die Icons?



Frontausführung Kristall

Sämtliche Grundöfen Lina und Ekko sind **standardmäßig** mit einer 4-seitig bedruckten Scheibe ausgestattet.



Frontausführung Anthrazit

Die Grundöfen erhalten Sie optional auch in der Anthrazit-Variante.



Front veredelt (nur Lina / Ekko GO)

Bei Front veredelt wird die komplette Türfront (Türrahmen und Griff) in Chrom glänzend, Chrom matt, Gold glänzend, Gold matt oder in Edelstahl geschliffen veredelt.



Front veredelt (komplett)

(nur Lina / Ekko GO)

Wie Front veredelt, zusätzlich noch alle sichtbaren Elemente der Front veredelt.



Tür schwenkbar - links

Dieser Grundofen ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag links erhältlich.



Tür schwenkbar - rechts

Dieser Grundofen ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag rechts erhältlich.



Doppelverglasung

Erhältlich mit Doppelverglasung für eine höhere Brennraumtemperatur.



Dreifachverglasung

(nur Front Profi K Kristall)

Erhältlich mit Dreifachverglasung.



Tunnelversion

Verfügbar auch als Raumteiler bzw. Tunnelversion mit schwenkbarer Rückseite und Frontseite.



Blendrahmen

Blendrahmen und Steckblenden bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung.



Außenbefeuerung

Ausstattung mit einer Außenbefeuerung möglich. In diesem Fall können Sie z.B. von einem Flur oder Nachbarraum heizen.



Holzbrand

Geeignet für die Befeuerung mit Holz.



Außenluftanschluss

Optionales Zubehör.



Schmid Multi-Regelung

Erhältlich mit der Schmid Multi-Regelung für mehr Bedienkomfort und eine höhere Effizienz beim Abbrand.



Deckenzüge

Mehr Speichermasse Ihres Grundofens durch die Verwendung von Deckenzügen.



Energieeffizienzklasse

(nur Profi GO 7 / 12)

nach (EU) 2015/1186.



15a

Erfüllt die Forderung der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG seit dem 01.01.2015 (Österreich).



1. BlmSchV Stufe 2

1. BlmSchV Stufe 2

Erfüllt die seit dem 01.01.2015 gültige Stufe 2 der 1. BlmSchV.



Der Grundofen

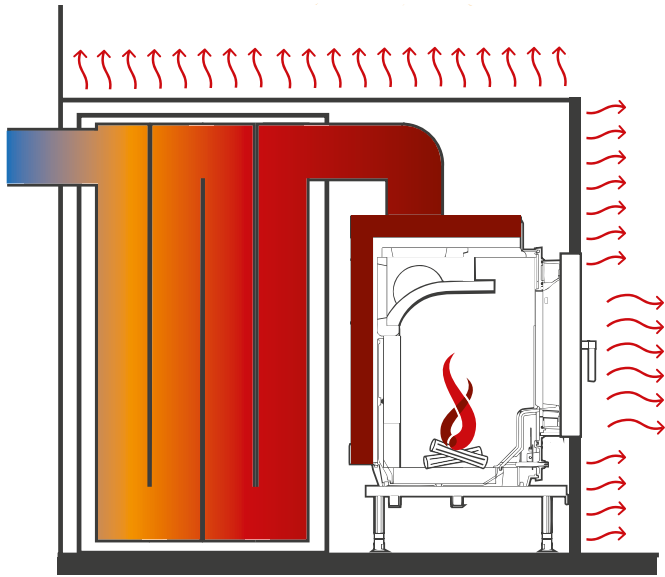


Abb.: Profi GO 7 mit keramischen Zugsystem

Grundöfen oder auch Speicheröfen genannt, zeichnen sich insbesondere durch eine lange Wärmespeicherung und eine gesunde Wärmestrahlung, vergleichbar mit der Sonnenstrahlung, aus.

Je nach Bauart (mittelschwer oder schwer) des Grundofens, reicht ein einmaliges Heizen für eine angenehme Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden aus. Sowohl der Feuer- raum, als auch das optional verfügbare Zugsystem, werden aus sogenannten Schamottsteinen (einer Speichermasse die die Wärme speichert und über Stunden abgibt) gefertigt.

Im Gegensatz zum Heizkamin erfolgt die Wärmeabgabe also nicht über die Warmluft des Kamins, sondern über die Ofen- hülle. Ein Grundofen sorgt somit für eine langanhaltende, gleichmäßige Wärmestrahlung über Oberfläche in den Raum.

Er ist somit der ideale Kandidat für gut isolierte Häuser wie Neubau- ten oder Niedrigenergiehäuser.

Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ Heizkosten sparen
- ✓ kein Überheizen des Aufstellraums
- ✓ Ideal für Niedrigenergiehäuser
- ✓ Umweltschonend heizen
- ✓ Behagliche Strahlungswärme
- ✓ gleichmäßige Wärmeabgabe über Stunden
- ✓ freie Gestaltungsmöglichkeiten und Materialwahl



Lina GO 8745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Schmid Grundöfen sind Meisterqualität – Made in Germany.



Das Plus an Qualität

Front schwenkbar

Unsere Grundöfen werden mit schwenkbarer Tür ausgeliefert. Bei den Lina GO Modellen können Sie zwischen einem linken oder rechten Türanschlag wählen.

Standard-Ausführung Kristall

Sämtliche Grundöfen Lina und Ekko sind standardmäßig mit einer 4-seitig bedruckten Scheibe ausgestattet.

Doppelverglasung


Die optionale Doppelverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glasscheibe, höhere Brennraumtemperaturen und für saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.

Kaltgriff aus PTFE

Die hochwertigen Griffe sind aus massivem Stahl mit einer schwarz galvanisierten Oberfläche und einem PTFE-Griffstück.

Feuerraumstein

Die Nut und Feder Feuerraumsteine haben eine Stärke von 89 mm. Sie sind plastisch nachgepresst und haben eine Anwendungstemperatur von 1300 °C.

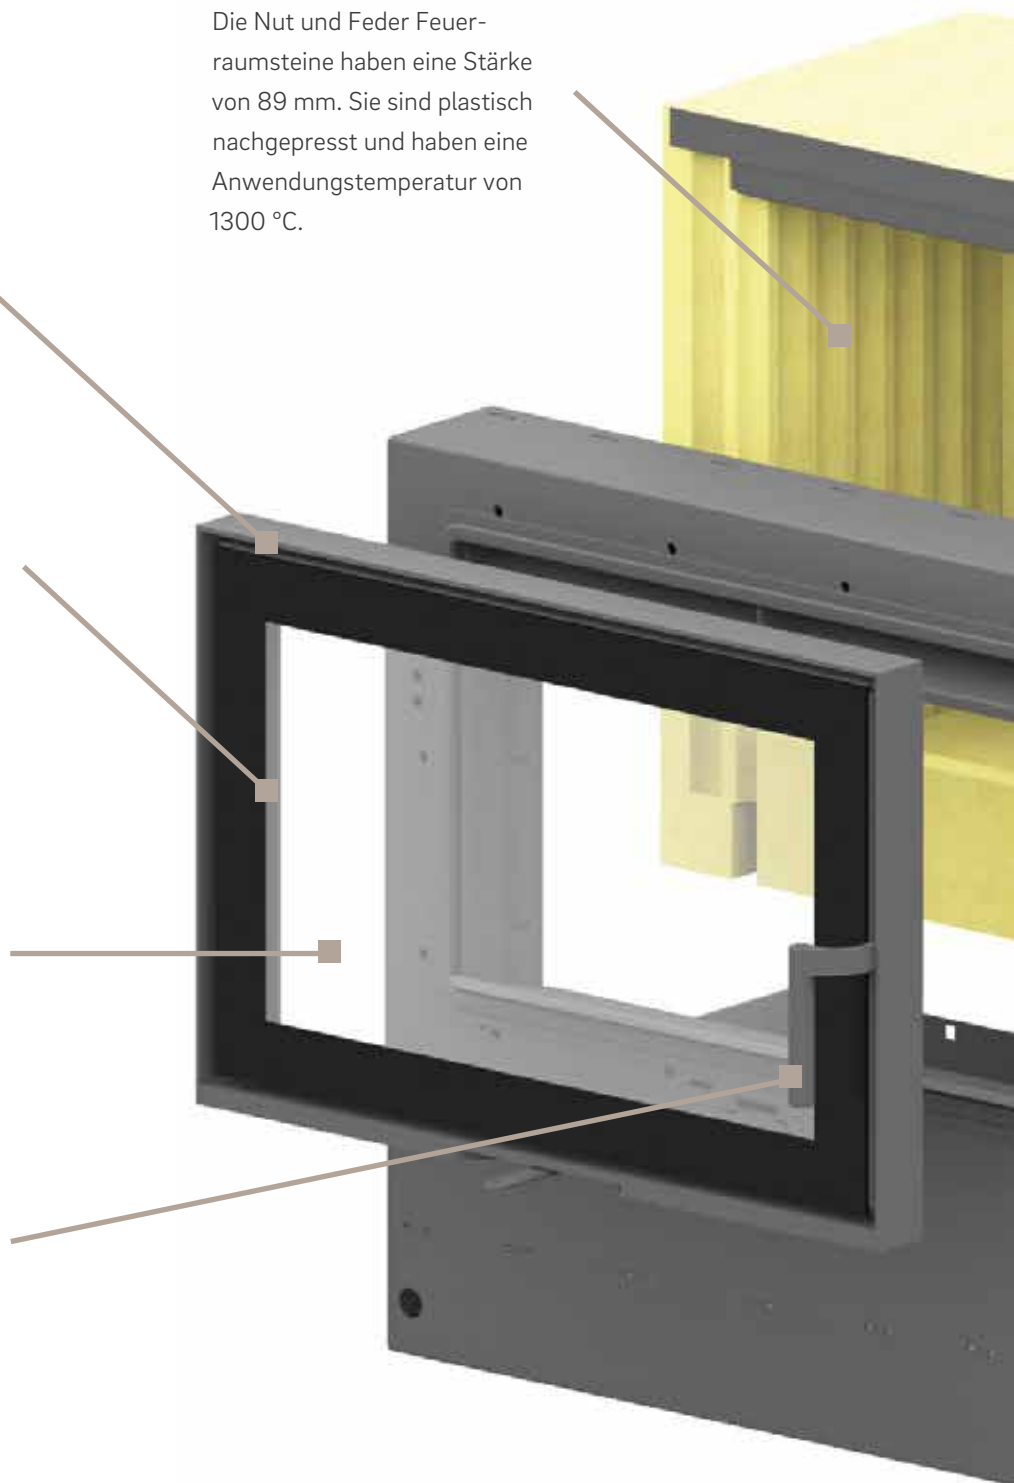



+ Das Plus an Optionen



Tunnelversion

Die Schmid Grundöfen Lina sind auch als Raumteiler bzw. Tunnelversion mit schwenkbarer Rückseite und Frontseite erhältlich.



Außenbefeuerung

Haben Sie den Wunsch, Ihre Feuerstätte vom Flur, der Küche oder einem anderen Nebenraum aus zu schüren? Dann brauchen Sie die neue Außenbefeuerung für die Grundöfen Lina GO und Ekko GO.



SMR Schmid Multi-Regelung

Erhältlich mit der Schmid Multi-Regelung für mehr Bedienkomfort und eine höhere Effizienz beim Abbrand.



Blendrahmen

Blendrahmen und Steckblenden bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung.



Deckenzüge

Mehr Speichermasse Ihres Grundofens durch die Verwendung von Deckenzügen.

Mehr Informationen zum Grundofen-Zubehör finden Sie ab Seite 42 oder auf der Internetseite **www.camina-schmid.de**.



Lina GO 8745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Rembserhof Keramik

Lina GO

Grundöfen



Lina GO 45


Der Kleine mit der großen Scheibe!




Lina GO 4557 – kurz

Maße in cm


Abb. ähnlich

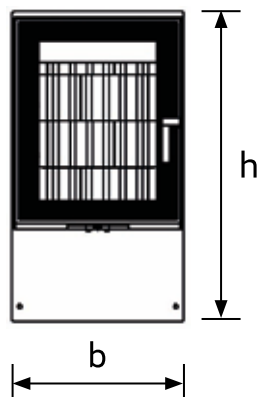

Standard-Ausführung



Tunnelversion



Standard-Ausführung




15a



1. BlmSchV Stufe 2

Optional

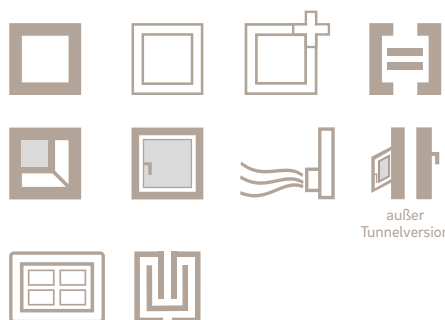

Modellvarianten

Lina	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO 4557 – kurz	3-9	33	842	460	621
GO 4557 – lang	3,5-10,5	33	842	460	801
GO 4557 – kurz TV	3-9	33	842	460	782
GO 4557 – lang TV	3,5-10,5	33	842	460	962

Varianten

Alle Lina Grundöfen sind auch als Tunnelversion (TV) erhältlich.

Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken.

Der Lina GO 45 ist in 2 Korpusstiefen für die Holzscheitlängen 33 und 50 cm erhältlich.



Lina GO 4557 - kurz, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise





Lina GO 4557
- kurz TV

Frontausführung:
Kristall

Verkleidung:
Zehender Keramik





Lina GO 4557
– kurz

Frontausführung:
Kristall

Verkleidung:
Ruka Keramik

Lina GO 67


Das Allround-Talent.




Lina GO 6757

Maße in cm


Abb. ähnlich

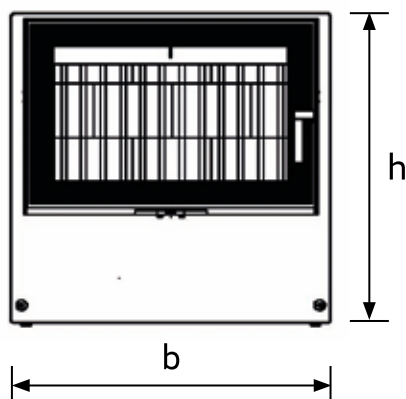

Standard-Ausführung



Tunnelversion



Standard-Ausführung



15a



1. BImSchV Stufe 2

Optional



außer
Tunnelversion



Modellvarianten

Lina	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO 6745	4-12	33	717	730	531
GO 6757	4-12	33	842	730	531
GO 6745 TV	4-12	33	717	730	691
GO 6757 TV	4-12	33	842	730	692

Varianten

Alle Lina Grundöfen sind auch als Tunnelversion (TV) erhältlich.

Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken.

Der Lina GO 67 ist in 2 Fronthöhen für noch mehr Sicht aufs Feuer erhältlich.



Lina GO 6745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Rembserhof Keramik





Lina GO 6757 TV


Frontausführung:
Kristall

Verkleidung:
Individuelle
Bauweise

Breitformat.



Abb. ähnlich

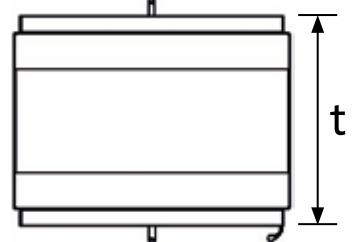

1. BlmSchV Stufe 2

außer
Tunnelversion





Lina GO 8745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Rembserhof Keramik





Lina GO 8745

Frontausführung:
Kristall

Verkleidung:
Individuelle
Bauweise



Ekko GO L 7845, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Ekko GO L/R

Grundöfen




Ekko GO L/R

Feuergenuss über Eck.



Ekko GO L 7845

Maße in cm
Abb. ähnlich

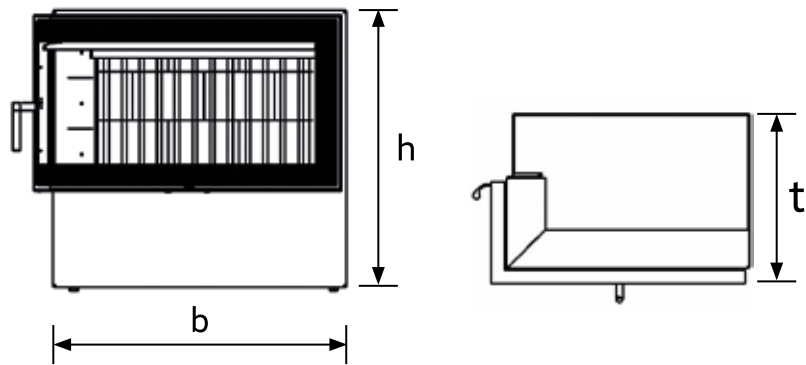


Standard-Ausführung



Modellvarianten

Lina	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO L 7845	3,5-13,5	33	711	800	527
GO R 8745	3,5-13,5	33	711	800	527

Optional

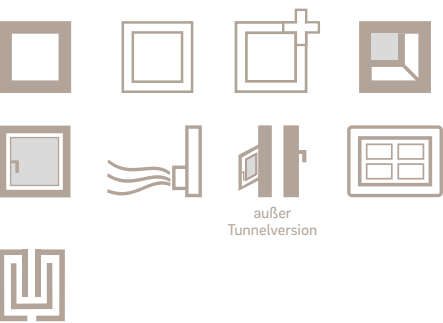

Feuer im Breitformat

Noch mehr Feuersicht bieten die Grundöfen Ekkos im Breitformat. Beeindruckender kann ein Holzfeuer kaum sein.

Der Ekko GO L ist mit Türanschlag rechts und der Ekko GO R mit Türanschlag links erhältlich.



Ekko GO R 7845, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik



Profi GO mit Front Profi R, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO

Grundöfen



Die neuen Profi Grundöfen

Integrierte Fühleraufnahme

für die SMR Abbrandregelung.

Fronten-Variation

Den Profi GO Grund- /Speicherofen gibt es mit vier verschiedenen Fronten. Die Front Profi K (optional auch mit Veredelung), Profi K Kristall, Profi Plus oder Front Profi R mit gebogener Glaskeramik.

Feuerraum

Bewährte Profi Brennkammer mit robuster Schamotteauskleidung, welche durch die Feuerraumtür austauschbar ist.

Front schwenkbar

Profi Grundöfen werden immer mit schwenkbarer Front und wahlweisem Türanschlag rechts- oder linksseitig ausgeliefert. Je nach Variante kann der Profi Grundofen mit Mehrfachverglasung bis hin zur 3-fach Verglasung bestellt werden.


Profi Außenluftanschluss

Dichte Luftführung mit optionalem Außenluftanschluss je nach Modell 125 oder 150 mm Durchmesser.

Zweischaliger Aufbau

Außenschale aus 60 mm starken Speichermaterial. Gesamtgewicht je nach Ausführung:

Profi GO 7	380 kg
Profi GO 12	465 kg

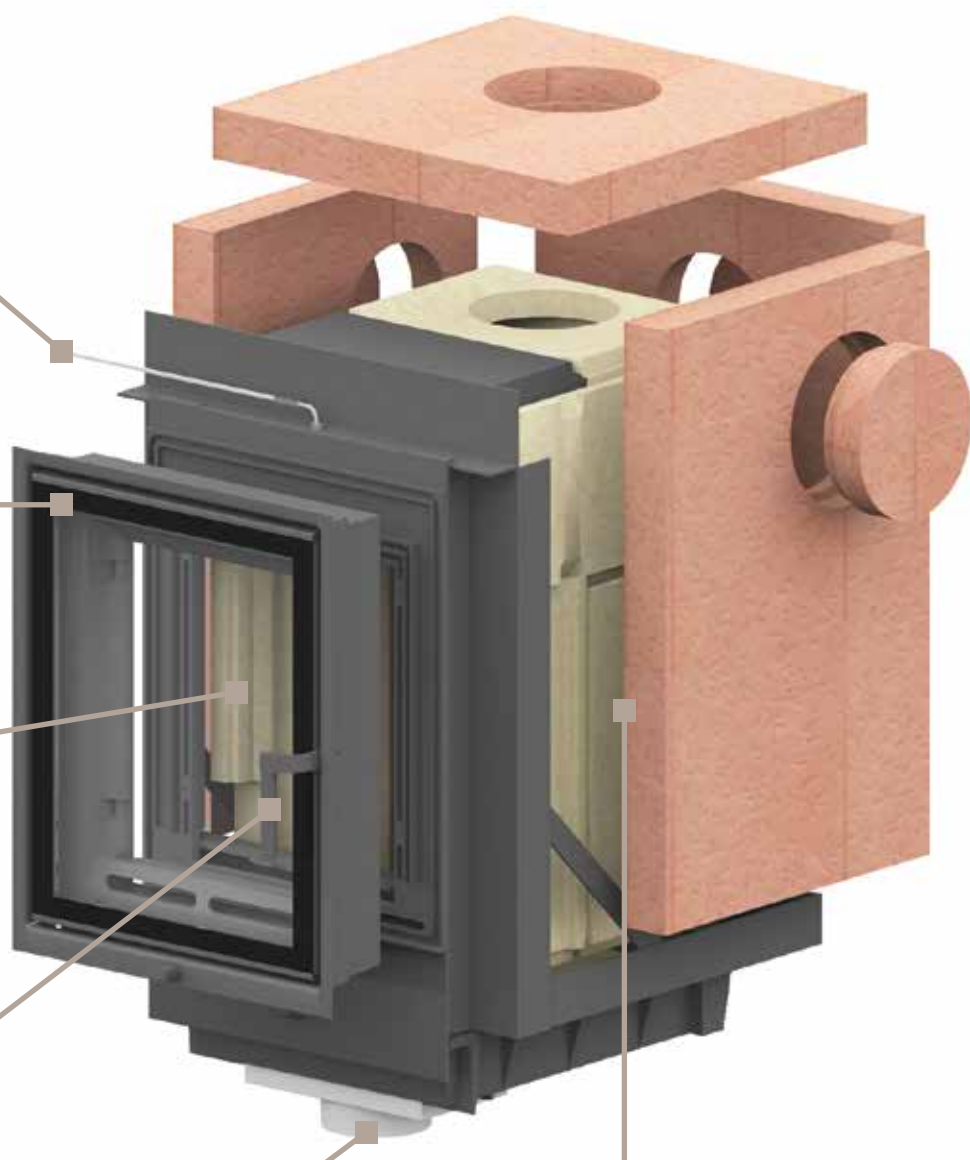




Profi GO Plus

Feurige Einblicke.




Profi GO 7 mit Front Profi Plus

Maße in cm
Abb. ähnlich

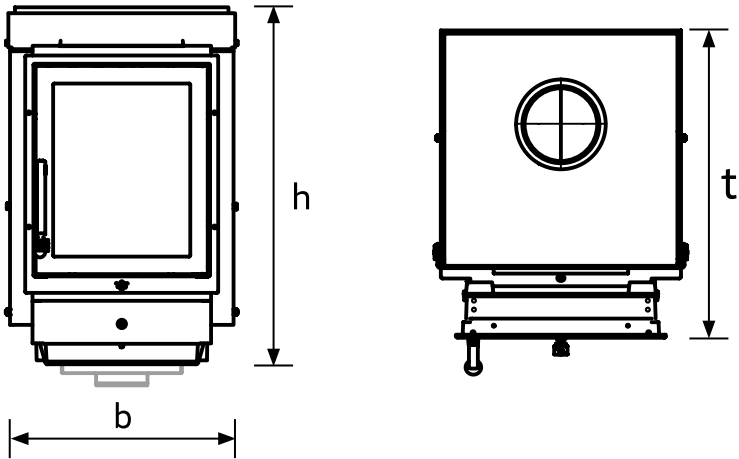

Standard-Ausführung

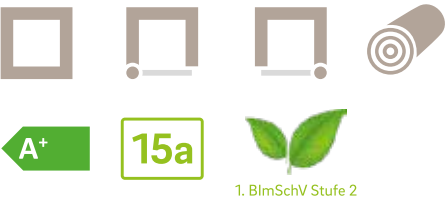

Modellvarianten

Profi	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO 7 Plus	4-10	33	857	563	683
GO 12 Plus	5-15	33	857	563	832

Optional





Profi GO mit Front Profi Plus, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Profi GO K / K Kristall


Extravagantes Kachelofendesign.



Profi GO 7 mit Front Profi K

Maße in cm

Abb. ähnlich

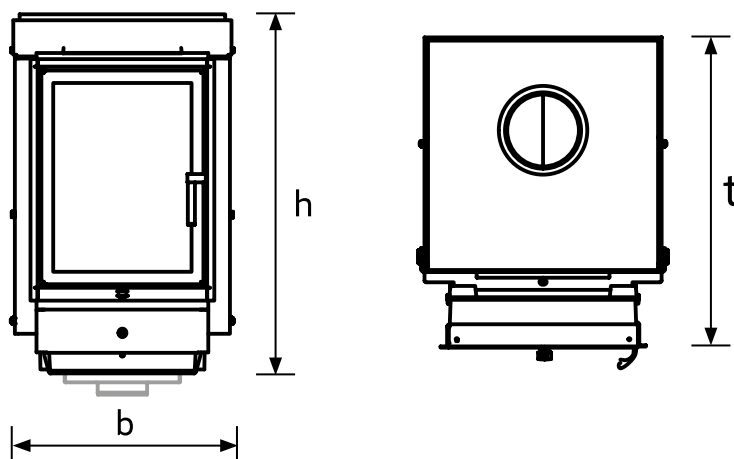

Standard-Ausführung



Front Profi K



Front Profi K
Kristall



1. BlmSchV Stufe 2

Optional



Modellvarianten

Profi	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO 7 K / K Kristall	4-10	33	857	563	697
GO 12 K / K Kristall	5-15	33	857	563	841



3D Installation Video



Aufbauvideo

Camina S22 GO-Line
mit Profi GO 7 K Kristall

Detaillierte Informationen auf YouTube



Camina S22 GO-Line mit Profi GO 7 K Kristall, Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich


Profi GO R

Rundum gelungen.




Profi GO 7 mit Front Profi R

Maße in cm
Abb. ähnlich

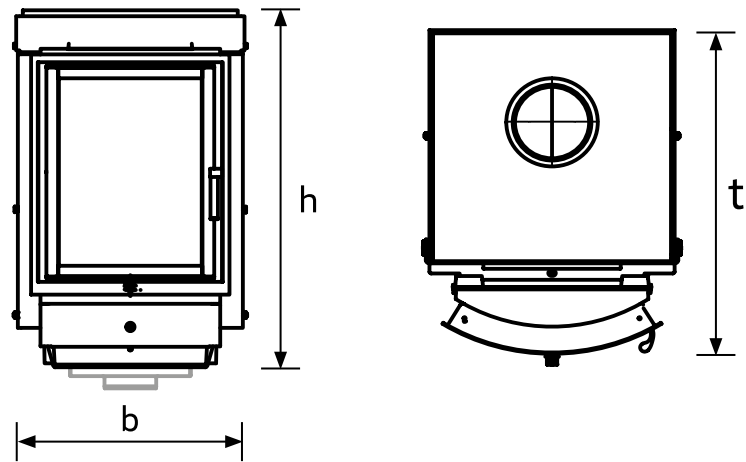

Standard-Ausführung

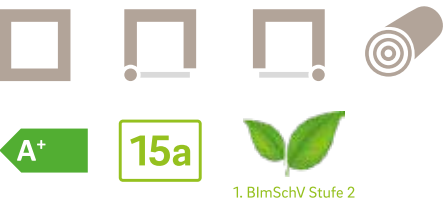

Modellvarianten

Profi	Brennstoff- menge in kg	empf. Scheit- holzlänge in cm	h	b	t
GO 7 R	4-10	33	857	563	731
GO 12 R	5-15	33	857	563	880

Optional





Profi GO mit Front Profi R, Frontausführung: Anthrazit, Verkleidung: Individuelle Bauweise



Heizen mit Holz ist umweltfreundlich.

Mit gut aufbereitetem Holz aus Ihrer Region, einer modernen Feuerstätte und einer fachgerechten Handhabung können Sie dazu beitragen, dass Ihr Grundofen für kuschelige und behagliche Wärme sorgt und zugleich die Umwelt schont.



Schmid Multi-Regelung – Einfach universell.

Einfach

Holz auflegen, anzünden und fertig. Den Rest übernimmt die Schmid Multi-Regelung. Sie erkennt automatisch, dass ein Abbrand gestartet wurde und regelt die Verbrennung mit einer Effizienz, welche im Handbetrieb nur schwer erreicht werden kann.

Keep it simple. Das elegante Glasdisplay mit Touchscreen der SMR – Schmid Multi-Regelung orientiert sich an modernen Smartphones. Wo immer es realisierbar war, wurden Texte durch Bilder ersetzt – dadurch ist die Bedienung der Regelung einfach und intuitiv. Die alternative Einsteigervariante, das SMR Mini-Display, bietet eine einfache Textansicht auf die wichtigsten Abbrandparameter. Einfache und praxisgerechte Lösungen sind uns wichtig: Von der Installation bis zur täglichen Nutzung. So sind nicht nur alle Komponenten bereits steckerfertig verdrahtet, auch die Inbetriebnahme ist mit wenigen Klicks erledigt.

Universell

Durch ihren modularen Aufbau, kann die Schmid Multi-Regelung bedarfsgerecht kombiniert werden. Somit kann die SMR einfach um die weiterentwickelte Rücklaufanhebung der Schmid Kompakt-Station (kurz SKS) ergänzt werden. Alle relevanten Daten werden automatisch zwischen den Modulen ausgetauscht – ein Kabel genügt. Für Grundofen und Speicherkamine kann die Regelung die Schornsteineintrittstemperatur der Abgase nach keramischen Nachschaltflächen anzeigen.

Das Ergebnis

- ✓ sicherer Betrieb
- ✓ verlängerte Abbrandzeiten
- ✓ geringerer Brennstoffverbrauch
- ✓ stufenlose Verbrennungsluftregelung in der Leistungsphase
- ✓ optimale Emissionswerte
- ✓ deutlich längere Gluthaltung
- ✓ lang anhaltende Speicherwärme




SMR Touch-Display

- ✓ klare Menüstruktur und selbst-erklärende Grafiken
- ✓ elegantes, kompaktes Design
- ✓ 4,3" Touchscreen (Diagonale: 114 mm)
- ✓ Abmessungen: 146 x 108 mm
- ✓ Micro SD-Karte für Datenaufzeichnung
- ✓ Unterputz Montage



SMR Mini-Display

- ✓ Abmessungen: 124 x 82 x 27 mm
- ✓ Textdisplay 2x16 Zeichen
- ✓ Halbintegrierte Montage

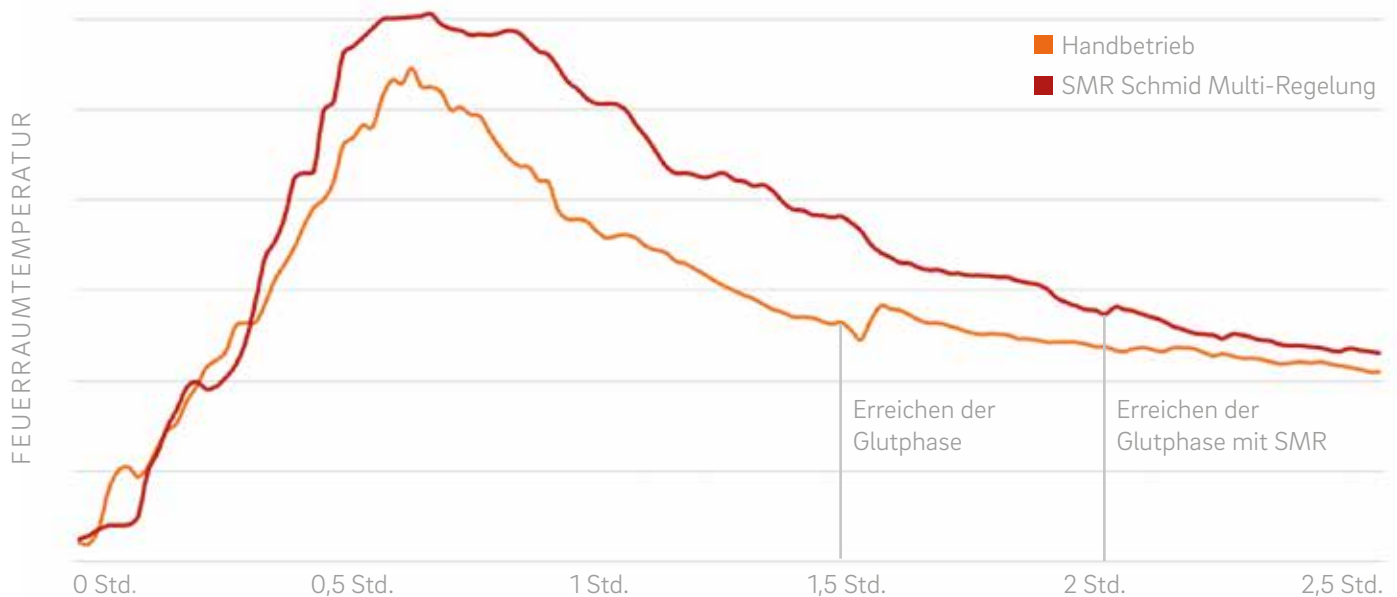

Vergleich zwei Temperaturverläufe, einmal im Handbetrieb, einmal mit Schmid Multiregelung. Der Zeitpunkt zum Nachlegen wird bei Verwendung der SMR später erreicht und die Durchschnittstemperatur liegt über der im Handbetrieb. Mit der Regelung erreicht man verlängerte Abbrandzeiten, also weniger Nachlegen, und eine bessere Ausnutzung des Brennstoffs.

Das macht die Regelung für Sie


Anheizphase: Nachdem die Regelung das Anheizen erkannt hat, beginnt die Anheizphase. In diesem Regelabschnitt wird die Verbrennungsluft für eine eingestellte Zeitspanne komplett geöffnet. Dies dient dazu, dass sich ein ausreichender Schornsteinunterdruck aufbauen kann.

Heizphase: Ab einer Kamin- oder Heizeinsatzabhängigen Temperatur, wechselt die Regelung in die Heizphase. Hier bleibt die Verbrennungsluftzufuhr weiterhin bei 100 %, sodass sich das Feuer komplett entfalten kann.

Leistungsphase: Mit Überschreiten der maximalen Feuerraumtemperatur startet die Leistungsphase. Hier geschieht die eigentliche Regelarbeit, welche darin besteht, durch stetiges und stufenloses Anpassen der Verbrennungsluftzufuhr den Abfall der Feuerraumtemperatur so niedrig wie möglich zu halten. Somit erzielt man einen gestreckten Abbrand mit einer höheren Durchschnittstemperatur. Dies bedeutet längere Abstände bis zum Nachlegen des Holzes und eine bessere Energieausbeute des Brennstoffs.

Glutphase: Erreicht die Brennraumtemperatur die Glutphase, sollten die Flammen erloschen sein und sich ein sogenanntes Glutbett gebildet haben. Dies ist der optimale Zeitpunkt zum Holz nachlegen. Das Nachlegen wird von der Regelung automatisch erkannt und der Regelprozess startet erneut mit der Anheizphase.

Abkühlphase: Wird in der Glutphase kein Brennstoff nachgelegt, geht die Regelung in die Abkühlphase über und schließt die Luftzufuhr komplett. Dadurch erreicht man eine gute Gluthaltung und verringert die Auskühlung der Feuerstätte. Dies hat einen besonders großen Einfluss bei Grund- /Speicheröfen.

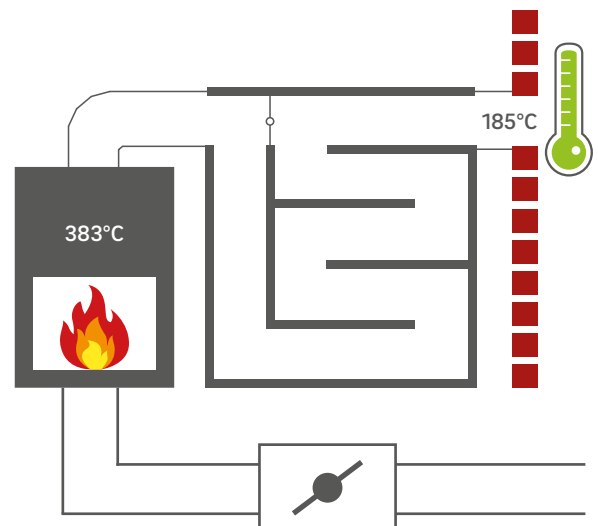

Speichermasse für Ihren Grundofen

Deckenzüge

Ein Grundofen (auch Speicherofen genannt) hat viele Vorzüge, doch besonders zeichnet sich dieser, wie der Name Speicherofen schon sagt, durch seine hervorragende Wärmespeicherung & -abstrahlung aus. Um eine noch größere Speichermasse des Grundofens von bis zu 550 kg zu erhalten, bietet sich die Ergänzung um einen kleinen oder großen Deckenzug an.

Die kleinen Deckenzüge sorgen für einen flexiblen Umbrand (seitlich, hinten, oben oder schräg). Zudem kann man mit dem zweireihigen Deckenzug die Position des Rauchgasaustritts selbst bestimmen.

Die großen Deckenzüge sind vollständige Nachheizflächen. Die Sturz- und Steigzüge sind durch Vermiculitplatten getrennt. Revisionsöffnungen sind hier flexibel anzubringen.



Grundofen Ekko L mit kleinem Deckenzug



Grundofen Ekko L mit großem Deckenzug



Lina GO 6745, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Zubehör

Blendrahmen

Blendrahmen und Steckblenden bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung. Somit wird die Front zusätzlich aufgewertet. Steckblenden liegen dabei hinter der Verkleidung (unterblenden), Blendrahmen liegen vor der Verkleidung (überblenden).



Außenbefeuerung

Wer den Wunsch hat, seinen Grundofen lieber vom Flur, der Küche oder einem anderen Nebenraum aus zu schüren, wird jetzt auch fündig. Als Option gibt es die Grundöfen „Lina GO“ und „Ekko GO“ mit einer zusätzlichen Außenbefeuerung mit Schamottefüllung.

Dabei kann zwischen einem linken oder rechten Türanschlag gewählt werden. Clever: die Positionierung der Außenbefeuerung ist ebenso frei wählbar und kann bei der Bestellung vorab individuell angepasst werden.



Qualität – Made in Germany!

Ofentechnik auf die Verlass ist.

Wenn es um Feuerungstechnik geht, sollten Sie sich auf keine Kompromisse einlassen! Bei Schmid gehört ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein zu den obersten Geboten der Unternehmensphilosophie. Dafür stehen auch unsere bestens strukturierten Unternehmensstandorte.

Deutsche Produktion.

Schmid bietet Ihnen ein äußerst breites Serienprogramm. Aber auch für Sonderanfertigungen gibt's beim Schmid stets eine Lösung. Stellen Sie Ihre Anfrage an unsere Technik. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der guten Qualität vom Schmid.





Das Schmid Speichersystem

Modulare Wärmespeicherung

Es gibt Zuwachs im Schmid Sortiment der Speichertechnik. Aufgrund der hohen Nachfragen nach Grundöfen, sowie Heiz- aber auch Kamineinsätzen mit keramischer Nachschaltung, freuen wir uns, Ihnen nun das Schmid Speichersystem vorstellen zu dürfen. Das Schmid Speichersystem ist ein modulares Zugsystem, welches einfach zu planen und sehr schnell zu montieren ist.


Das Schmid Speichersystem besteht aus 13 Steinelementen und ist mit Nut und Feder ausgestattet. Das spezielle Material, welches bereits bei den Profi Grundöfen Anwendung findet, hat eine höhere Dichte und einen höheren Wärmeleitkoeffizienten als Schamotte.

Zusätzlich zu den einzelnen Elementen für die individuelle Zusammenstellung, bieten wir Ihnen auch drei verschiedene Set-Varianten an, welche für die meisten Kamin- und Heizeinsätze geeignet sind.


Merkmale:

- Viel Speichermasse
- Höhere Wärmeleistung
- Fertige Sets oder individuelle Zusammenstellung
- Schnelle & einfache Montage
- Einfache Planung



Speichersystem SET 1

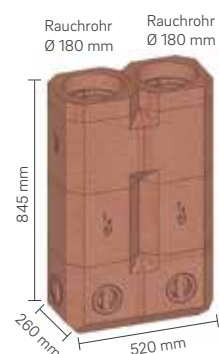

Speichersystem SET 2

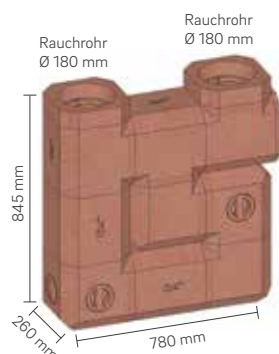

Speichersystem SET 3

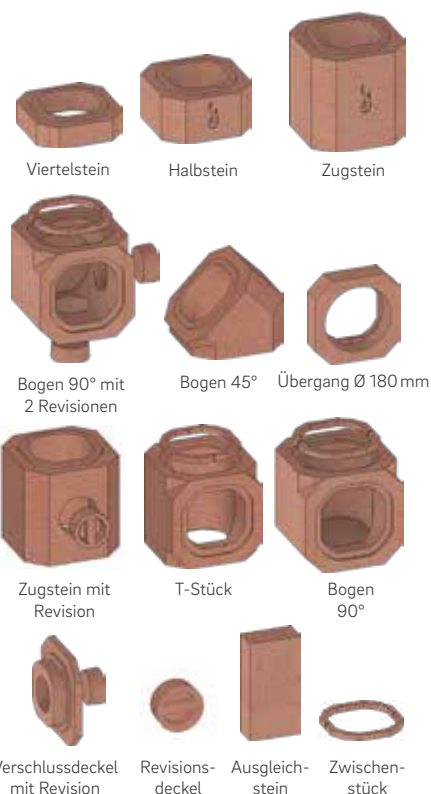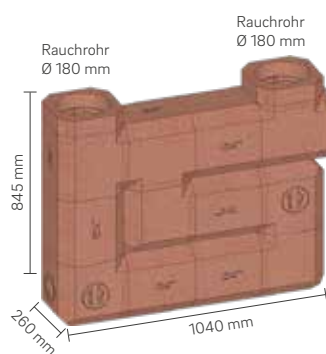







Lina GO 4557 – lang TV, Frontausführung: Kristall, Verkleidung: Zehendner Keramik



Technische Daten

Alles auf einen Blick

TECHNISCHE DATEN

Alles auf einen Blick

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Modell			Profi GO 7 mit Front Profi Plus	Profi GO 12 mit Front Profi Plus	Profi GO 7 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 12 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 7 mit Front Profi R	Profi GO 12 mit Front Profi R	Lina GO 4557 – kurz	Lina GO 4557 – kurz TV	
Brennstoffmenge (min. - max.)			kg	4-10	5-15	4-10	5-15	4-10	5-15	3-9	3-9
Abmessungen Korpus	Höhe	mm	857	857	857	857	857	857	842	842	
	Breite	mm	563	563	563	563	563	563	460	460	
	Tiefe	mm	683	832	697	841	731	880	621	782	
Abmessungen Innenmaß Feuerraum	Höhe	mm	550	550	550	550	550	550	565	565	
	Breite	mm	285	285	285	285	285	285	230	230	
	Tiefe	mm	370	520	370	520	370	520	354	630	
Abmessungen Scheibenmaß	Breite	mm	330	330	350	350	350	350	417	417	
	Höhe	mm	420	420	455	455	455	455	530	530	
empfohlene Scheitholzlänge			cm	33	33	33	33	33	33	33	
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TR OL 2006, Ausgabe 2010)			mm	800	800	800	800	800	800	800	
Gewicht			ca. kg	380	465	380	465	380	465	205	226
Keramische Züge im Speicherbetrieb	Abgasmassenstrom	g/s	27	36	27	36	27	36	18	18	
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Förderdruck	Pa	8	8	8	8	8	8	12	12	
Wertetripel mit Deckenzug groß	Zuglänge	ca. m	---	---	---	---	---	---	4,3	4,3	
	Abgasmassenstrom	ca. g/s	---	---	---	---	---	---	18	18	
	Schornsteineintritts- temperatur	°C	---	---	---	---	---	---	207	254	
	Förderdruck	Pa	---	---	---	---	---	---	12	12	
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Art. 15a B-VG			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Wir beraten Sie gerne!

Stempel

