

Ekko U 55(45) h mit SCC*

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- 55(45)45 - Höhe 45 cm
55(45)51 - Höhe 51 cm
55(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,5-9,9
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	220-240 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	70 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	30 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	11,7 g/s
	Abgastemperatur	196 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko U 55(45) mit SCC* und hochschiebbarer Front

Standard



Front Anthrazit



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

Optional



Blendrahmen



150 mm

Außenluftanschluss



Tragrahmensystem



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)




Made in Germany




*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st


Frontansicht M 1:20

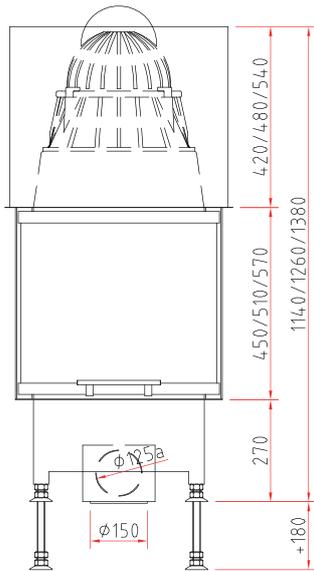

Seitenansicht M 1:20

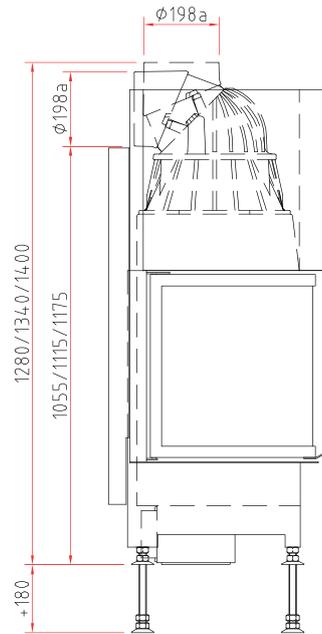

Draufsicht M 1:10

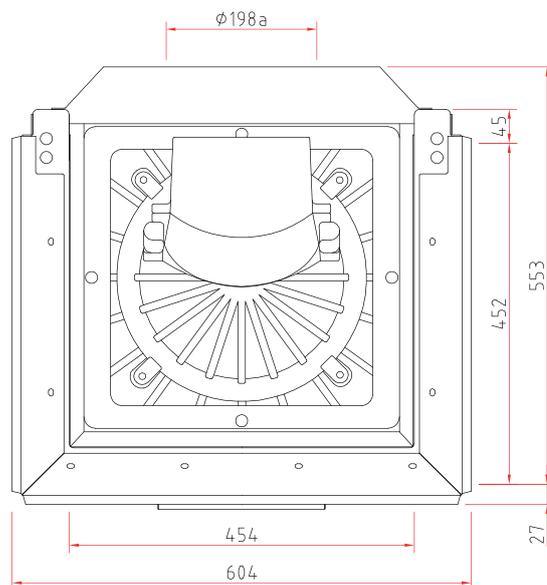

*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.