

Lina 87 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 8745 - Höhe 45 cm
8751 - Höhe 51 cm
8757 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	10 kW
Wärmeleistungsbereich	4,6-10,1 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	150 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	280-320 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	35 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	65 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	8,9 g/s
	Abgastemperatur	320 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Lina 87 mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



150 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Kristall +



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefeuerung



150 mm

Außenluftanschluss

Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister



SMR




Energielabel nach
(EU) 2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2



Frontansicht M 1:20

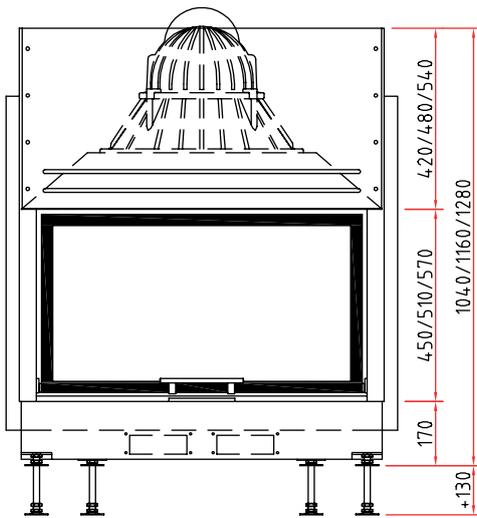

Seitenansicht M 1:20

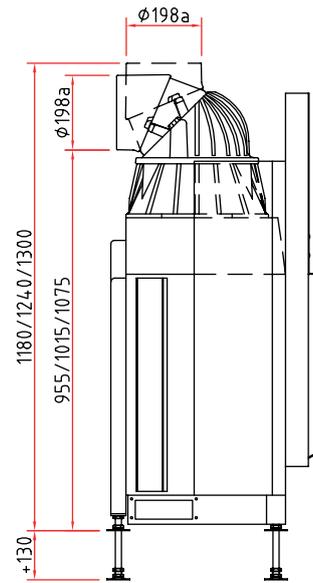

Draufsicht M 1:10

