

Ekko 34(34) s

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 34(34)51 - Höhe 51 cm
34(34)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Caloceram®
- Hochwertiger Stahlabgassammler

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich (nach Holzaufgabenmenge)	—
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmung (Rückwand/Seitenwand/Boden)	130/130/— mm
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	125 mm
Gewicht (je nach Ausstattung)	90 - 100 kg
Wärmeabgabe über die Sichtscheibe	50 %
Konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	6,4 g/s
	Abgastemperatur am Stutzen	275 °C
	erf. Förderdruck am Stutzen	12 Pa



1. BImSchV
Stufe 2



Ekko 34(34) mit schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag
links




Türanschlag
rechts




125 mm
Außenluft-
anschluss

Maßzeichnungen Ekko 34(34) s


Frontansicht M 1:20

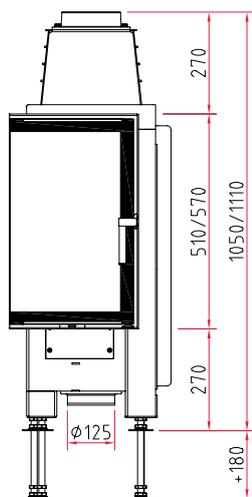

Seitenansicht M 1:20

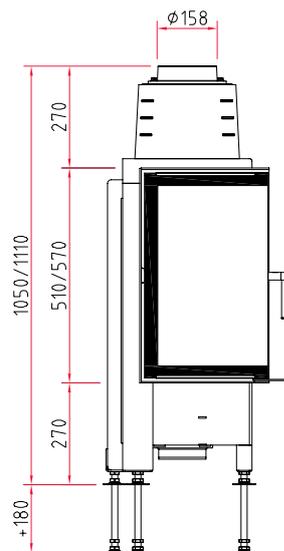

Draufsicht M 1:10

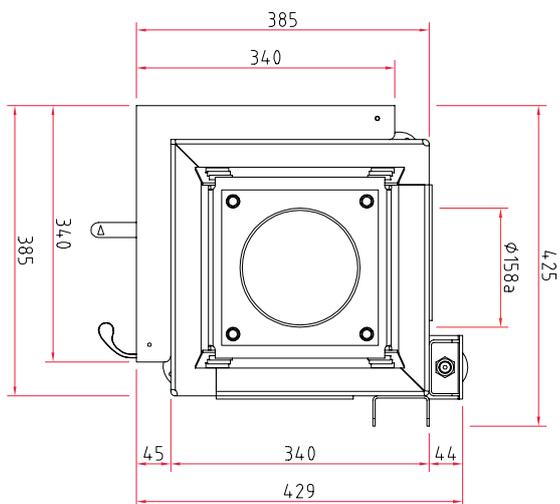

Vielfältiges Zubehör finden Sie in unserer Broschüre.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.