

# S13 G

## Speicherstein



Info zum  
Wandaufbau



Abbildung: S13 G  
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

### Standard



Stahlblech  
anthrazit (matt)



Hinterlüftete  
Rückwand

Gesamt-  
gewicht



ca.  
455 kg

### Gas-Kamineinsatz

Ekko G U 67 mit Tragrahmensystem  
Leistungsbereich:

$I_{2E} / \text{Gas } I_{2H}$ : 3,4 – 9,1 kW

$I_{2ELL}$ : 2,9 – 9,2 kW

$I_{3B/P 50}$ : 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm  
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

### Optional



Glaskeramik  
schwarz  
(glänzend)



Wand-  
anschluss



Decken-  
anschluss

### Zubehör



LED-Ambiente  
Beleuchtung



A

Mehr Infos unter  
[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)

### Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

## Frontansicht M 1:20

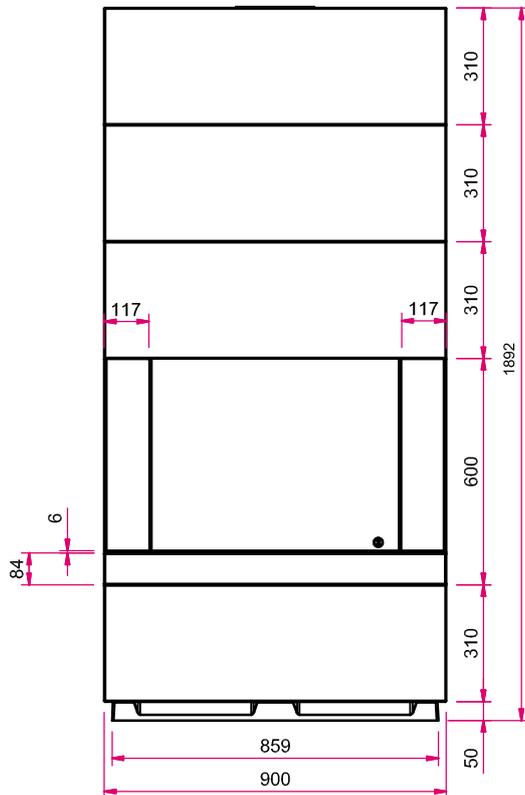

## Seitenansicht links M 1:20

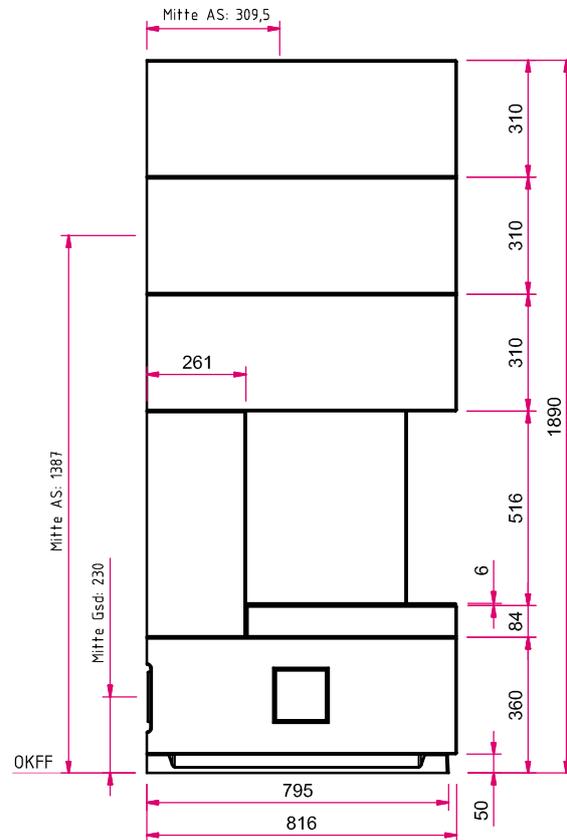

**Achtung!** Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

**Hinweis:** Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

## Draufsicht M 1:20

