

Ekko L 67(45) S (steglos)

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- 67(45)45 - Höhe 45 cm
67(45)51 - Höhe 51 cm
67(45)57 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt

Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-9,8 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	220-240 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	9,5 g/s
	Abgastemperatur	330 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko L 67(45) steglos und schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag
rechts



125 mm

Außenluft-
anschluss

Optional



Front Anthrazit



Außen-
befeuerung



150 mm

Außenluft-
anschluss

Zubehör



Nachheizkasten



Aufsatzspeicher



Warmluft-
Aufsatzregister



SMR




Energielabel nach
(EU) 2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2



Frontansicht M 1:20

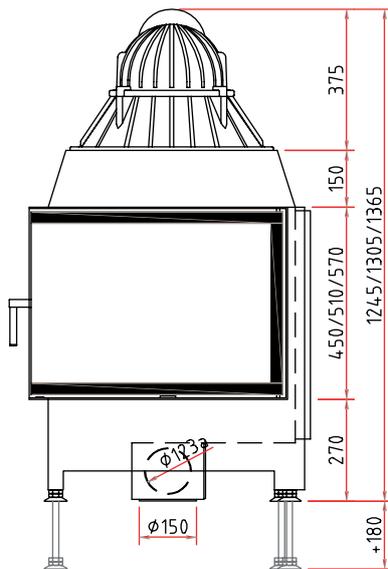

Seitenansicht M 1:20

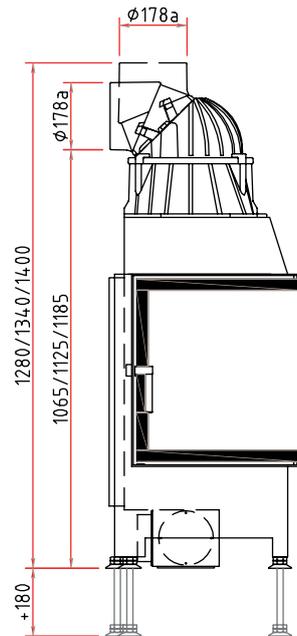

Draufsicht M 1:10

