

Ekko 45(45) h mit SCC*

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 45(45)45 - Höhe 45 cm
45(45)51 - Höhe 51 cm
45(45)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	–
Wirkungsgrad	>78 % / >80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	230-250 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,7 g/s
	Abgastemperatur	283 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko 45(45) mit SCC* und hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm
Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



150 mm
Außenbefeuerung



150 mm
Außenluftanschluss



Tragrahmen-system



Energielabel nach
(EU) 2015/1186



1. BImSchV
Stufe 2



Art. 15a B-VG
(Österreich)



Made in Germany




*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st

Maßzeichnungen


Ekko 45(45) h mit SCC*

Schmid
MADE IN GERMANY


Frontansicht M 1:20

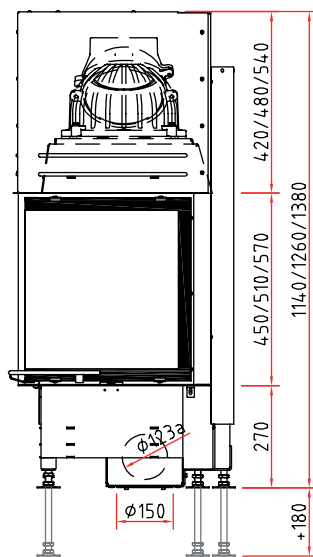

Seitenansicht M 1:20

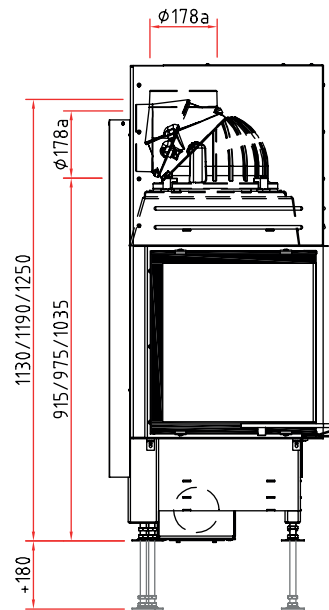

Draufsicht M 1:10

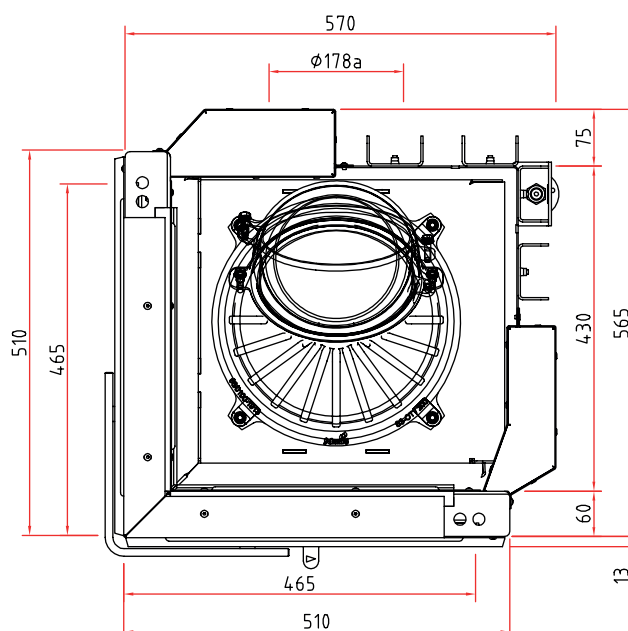

*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.