

S12 G Hoch

Speicherstein



Abbildung: S12 G Hoch in Kombination mit Designbeton
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Abbildung: S12 G Hoch (Grundmodell)
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

Standard



Gesamtgewicht



Gas-Kamineinsatz

Ekko G U 45 mit Tragrahmensystem
Leistungsbereich:
G 20: 2,0-8,2 kW
G 25: 2,9-8,2 kW
G 30/31: 1,7-5,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

Optional



Zubehör



Mehr Infos unter
camina-schmid.de

Speicherbeton




Speicherbeton




Designbeton

Frontansicht M 1:20

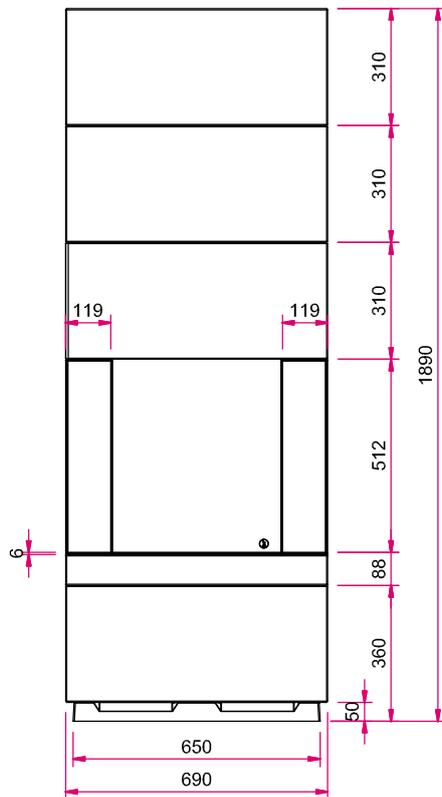

Seitenansicht links M 1:20

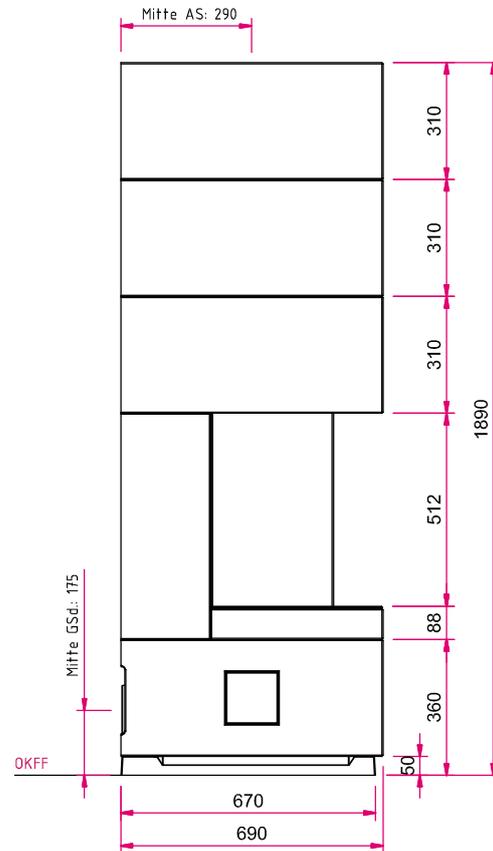

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

