

Ekko W R 67(45)51 h



Details

- Kesselgerät 2-seitig offen, auf Basis der Ekko-Serie, komplett wasserumspült
- 67(45)51 - Höhe 51 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Tür schwenkbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

Technische Daten

Nennwärmeleistung	14,9 kW
Wasser-Wärmeleistung	7 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmung (Rückwand/Seitenwand/Boden)	80/80/- mm
Ø Zuluftleitung für Außenluftanschluss	125 mm
Gewicht (je nach Ausstattung)	330 kg
Wärmeabgabe Wasserseitig	50 %
Wärmeabgabe Luftseitig	50 %
Wasserinhalt	52 ltr.
Max. Betriebsdruck	3,0 bar

Daten für Schornsteinfeger


nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

Abgasmassenstrom	17,0 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	215 °C
erf. Förderdruck am Stutzen	12 Pa



1. BImSchV
Stufe 2

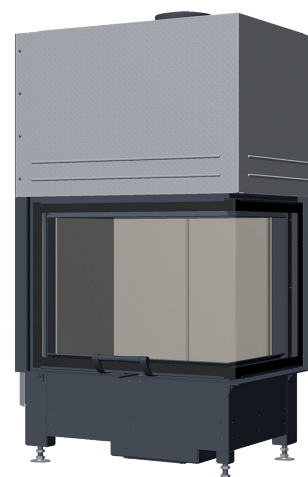

Ekko W R 67(45)51 mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm
Außenluftanschluss



Wassertechnik

Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen




150 mm
Außenluftanschluss

Zubehör



SMR

Seitenansicht M 1:20

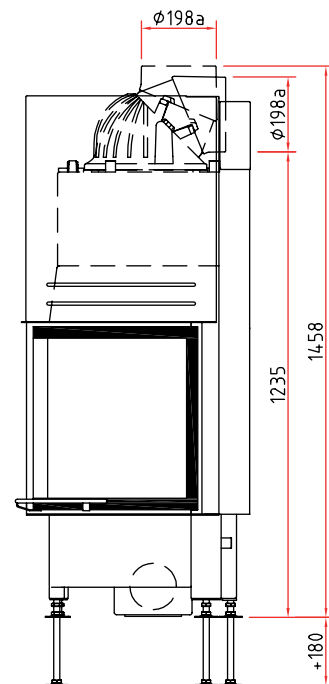

Anschlüsse



- ① Vorlauf (VL) 3/4" AG
- ② Rücklauf (RL) 3/4" AG
- ③ Schnellentlüfter 3/8" IG
- ④ Fühler Pumpensteuerung 1/2" IG
- ⑤ Fühler Thermische Ablaufsicherung (TAS) 1/2" IG
- ⑥ Kaltwasserzulauf 1/2" AG / TAS
- ⑦ Kaltwasserablauf 1/2" AG / TAS
- ⑧ Sicherheitsventil 1/2" IG

- Bitte alle Anschlüsse und Sicherheitseinrichtungen zugänglich ausführen (z.B. Gitter oder Revisionstür).
- Die max. Umgebungstemperatur von 160 °C darf nicht überschritten werden.
- Sicherheitsventil, Thermische Ablaufsicherung und Entlüfter ggf. im Kaltbereich montieren.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.
Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.