

Kaminöfen



2
3

Die Wärme, Behaglichkeit und Geborgenheit eines prasselnden Kaminfeuers fasziniert mich seit jeher. Meine ganz persönliche Leidenschaft ist es, dafür eine exzellente Feuerungstechnik mit einem Höchstmaß an technischer Qualität und anspruchsvollen Innovationen zur Verfügung zu stellen. Und weil wir wissen, dass die leuchtenden Flammen einer Feuerstelle der emotionale Mittelpunkt Ihres Zuhauses sind, legen wir besonderen Wert auf exquisites Design für eine außergewöhnliche, individuelle Kaminarchitektur.

Die Faszination des Feuers mit den Ansprüchen modernster Lebens- und Wohnwelten zu verbinden – dafür brennen wir bei Spartherm. Seit mehr als 30 Jahren.

Seien Sie wärmstens begrüßt

G. M. Rokossa.

Gerhard Manfred Rokossa
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter

Inhalt

	Symbole	4
	Brennraum Auskleidung	5
	Farben / Materialien	8-9
	Gerade Scheibe	12-19
	Durchsicht	22-23
	L-Form	26-37
	Gebogene Scheibe	40-51
	Runde Scheibe	54-69
	Technik / Details	70-77
	Raumluftunabhängig	78
	Wasserführende Kaminöfen	79
	Technische Daten	80-84

Genießen Sie das Leben in Ihrem
Zuhause - mit Feuer, Wärme und
Wohlfühlatmosphäre.

Erklärung der Symbole



RLA

Kaminöfen, ohne Zertifizierung des DIBt für den gemeinsamen Betrieb mit kontrollierten Be- und Entlüftungsanlagen.



RLU

Vom DIBt zertifizierte Kaminöfen, die gemeinsam mit kontrollierten Be- und Entlüftungsanlagen raumluftunabhängig betrieben werden dürfen. Die dazu notwendige Verbrennungsluft wird einem anderen Luftverbund entnommen.



Drehbarkeit

Kaminöfen, die drehbar im Raum stehen; der Drehwinkel kann von 60° (SEO) - 180° reichen. Die Position des Ofens lässt sich aber auch fixieren z.B. für das Nachlegen oder Reinigen des Feuerraumes.



Speicher on top (optional)

Kaminöfen, die über Speichermasse im Korpus verfügen, um Wärme während des Abbrandes aufzunehmen und nach Abbrandende zeitversetzt an den Raum als Strahlungswärme abzugeben.



Speicher seitlich

Stahlverkleidung, mit Speichermasse ausgegossen oder Natursteinverkleidung als Speichermasse.



Anbau

Kaminöfen, die mit Zusatzmodulen wie Holzfächern erweitert werden können.



H₂O

Kaminöfen, mit integriertem Wasserwärmetauscher, der den heißen Rauchgasen Wärme entzieht und dem Pufferspeicher der Zentralheizung als Zusatzenergie zur Verfügung stellt.



Scheitholz



Bio-Ethanol



Gas



S-Thermatik NEO



S-USI 2 Steuerung



Nennwärmeleistung



Wärmeleistungsbereich



Wasserführend




Wählen Sie optional zwischen einer Schamotte in schwarz oder elfenbein.



eboris 1300
Elfenbein



eboris 1300
schwarz

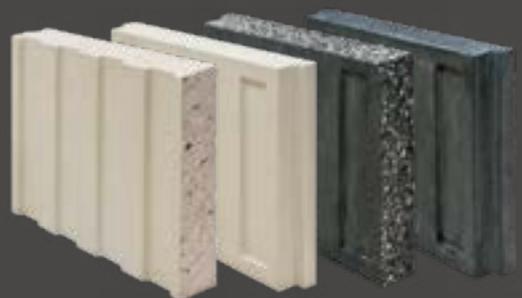

ENDLICH ZUHAUSE. AM KAMINFEUER.

6
7





Kaminöfen mit individuellem Charakter

PERFEKTION entsteht durch die richtigen **ZUTATEN**.

Unsere Kaminöfen vereinen schlichtes und zeitloses Design mit innovativer Technik.

Ganz gleich, ob Sie einen klassischen, einen wasserführenden oder doch einen extravaganten Kaminofen wünschen. Ob raumluftabhängig oder raumluftunabhängig betrieben, ob mit oder ohne Drehteller für die Ausrichtung des Feuers nach Ihrem Wunsch. Dies sind nur einige Details, die unsere Kaminöfen Ihnen bieten.

Sie haben die Möglichkeit bei vielen unserer Kaminöfen eine Abbrandsteuerung namens S-Thermetik NEO zu integrieren und damit die Effizienz der Nutzung des Brennstoffs zu steigern und dadurch Ihre Kosten zu senken.





Mit den optionalen Wärmespeicherelementen können Sie für noch mehr wohlige Strahlungswärme in Ihrem Wohnraum sorgen.

Warum ein Spartherm-Kaminofen? Weil Sie durch den Einsatz hochwertigster Materialien und edler Verarbeitung einen sehr qualitativen Kaminofen kaufen. Durch eine viel höhere Materialstärke steigt die Langlebigkeit.

Jedes unserer Modelle ist das Resultat höchster Kaminofen-Technologie und ausgesuchten Designs in harmonischer Perfektion!



Wählen Sie Ihre Farbe

Oberflächenausführungen der Stahlverkleidungen:

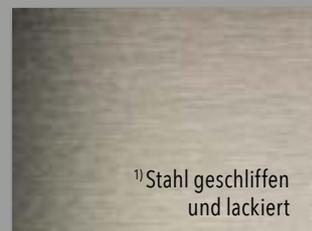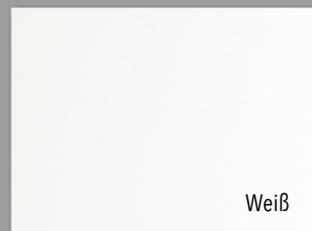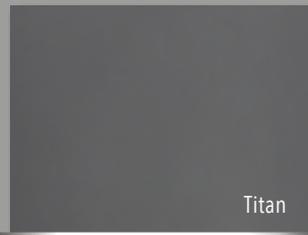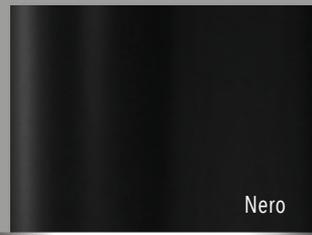

¹⁾Hinweis: Die Oberfläche von geschliffenem und klar lackiertem Stahl hat ihre ganz eigene Patina. Verfärbungen sind unter dem farbig lackierten Verkleidungen nicht sichtbar. Aufgrund der Materialeigenschaften von Rohstahl kann es daher in den Heißzonen zu Verfärbungen durch Hitzeeinwirkung kommen. Diese sind kein Reklamationsgrund.

Optionale Farben: *

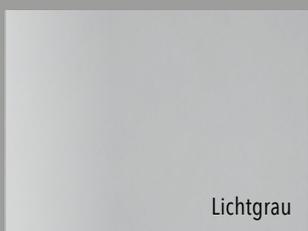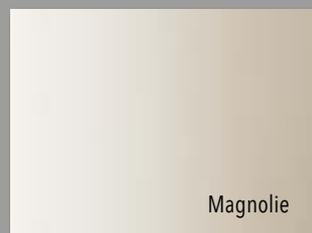

*Lieferung gegen Aufpreis und mit eventuell längerer Lieferzeit möglich.

Weitere Farbkombinationen sind auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar.

Oberflächenausführungen

Keramik Lungo:





Natursteinauflagen für Bankelemente:



Ausführung der Glaskeramik:



Verkleidungsmaterialien Naturstein:

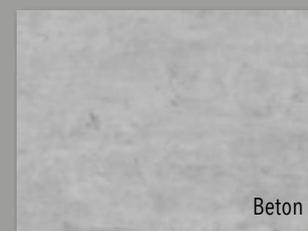

Die im Standardprogramm lieferbaren Ausführungen entnehmen Sie bitte der Seite des jeweiligen Modells.
Die Farben können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.
Weitere Informationen und aktuelle technische Daten erhalten Sie unter: www.spartherm.com





10

11



»In meiner
Wohlfühlphase
kann ich meinen
Gedanken
freier laut
lassen.«

GERADE SCHEIBE


Klassische Linien. Großzügige Einsicht auf das Feuer.

Kaminöfen von Spartherm als lebenslange Begleiter: Für Ihr Wohlgefühl im ersten Eigenheim angeschafft, möchten Sie Ihren Kaminofen auch nach einem Umzug nicht missen. Die große Feuerraumeinsicht fasziniert und begleitet Sie ein Leben lang.

12

13

SEO L / SEO L leva / RLU	13
SEO S / SEO S leva / RLU	14
Linear Module XS	15
Linear Module M	16
a7	17
a9	18-19

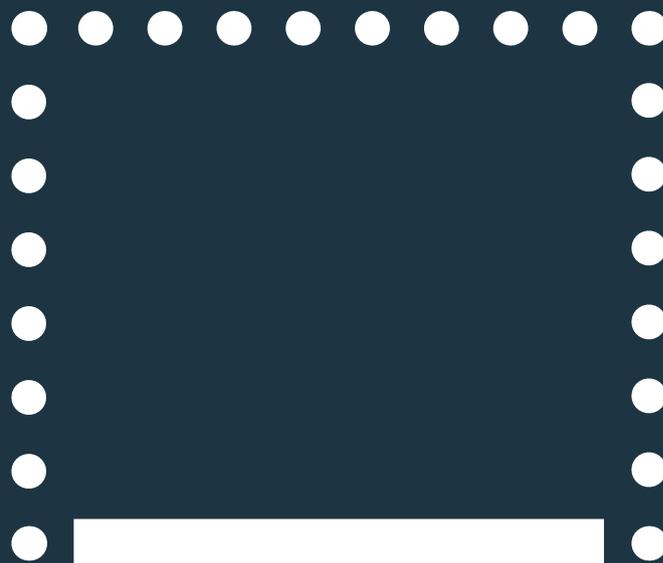



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Technische Daten


- A / A+
- 5,5 kW
- 4,5 - 7,2 kW

SEO L / SEO L leva / RLU

Stahl Weiß

Puristisches Design mit modernster Technik: Die Luftregelung erfolgt automatisch, die Betriebszustände sind jederzeit via App abrufbar. Auf Wunsch auch in der manuellen Ausführung leva erhältlich.

Aufstellmaß:



1393

352

444

RLU Auch als RLU erhältlich



SEO S / SEO S leva / RLU

Stahl Perle

Richten Sie Ihren Kamin in der Ausführung SEO S stufenweise in die gewünschte Richtung aus. Kombinieren Sie Ihren SEO S ganz nach Belieben mit eleganten Staufächern aus 8 mm starkem Stahl. Auf Wunsch auch in der manuellen Ausführung LEVA erhältlich.

14
15



Aufstellmaß des Gerätes
ohne Anbauelemente:



1393

352

444

RLU Auch als RLU erhältlich



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Technische Daten



A / A+



5,1 kW



4,5 - 6,6 kW



LINEAR Module XS

Stahl Nero

Faszinierendes Feuer auch im Zweitofen.
Der Linear Module XS ist der ideale Kaminofen für
Räume mit wenig Wärmebedarf. Sein Feuerbild
kann sich jederzeit mit dem seiner großen
Brüder messen.



Ausführung
Verkleidung

Nero

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten



A+



4,0 kW



4,0 - 5,2 kW

Aufstellmaß des Gerätes
ohne Unterbau:



LINEAR Module M


Stahl Nero

Ein Kaminofen, der die Vorzüge eines größeren Brennraumes mit der Variabilität eines Kaminofens perfekt kombiniert.

16
17



Aufstellmaß des Gerätes
ohne Unterbau:



Ausführung
Verkleidung

Nero

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten

A+

6,9 kW

4,8 - 9,0 kW



a7

Stahl Nero

Eleganter kann ein Kaminofen kaum sein. Unsichtbarer Griff, dezenter Luftstellhebel und alles umschlossen von einer mit Wärmespeicher ausgefüllten Stahlverkleidung.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Speckstein
- Kalkstein Porto blanco
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:





a9


Stahl Perle

Ein Kaminofen mit reduzierten Außenmaßen.
Ausgestattet mit einem Aschetopf und einem
hinter der Abdeckung verborgenen Kaminofenbesteck.

18

19

Aufstellmaß:



1147

464

483/491



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Grigio Augusta
Granit Nero Lesina s.
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+

 5,9 kW

 4,5 - 7,7 kW





*»Wir lieben es dem
Flammenspiel
zuzusehen.«*

DURCHSICHT

Große Freiheit. Raumgreifende Installation.


Die Vorderseite gleicht der Rückseite, so dass dieser Kaminofen mittig im Raum stehen kann.
Für angenehme Wärmestrahlung und ein perfektes Feuererlebnis von zwei Seiten.

22

23

a8

23

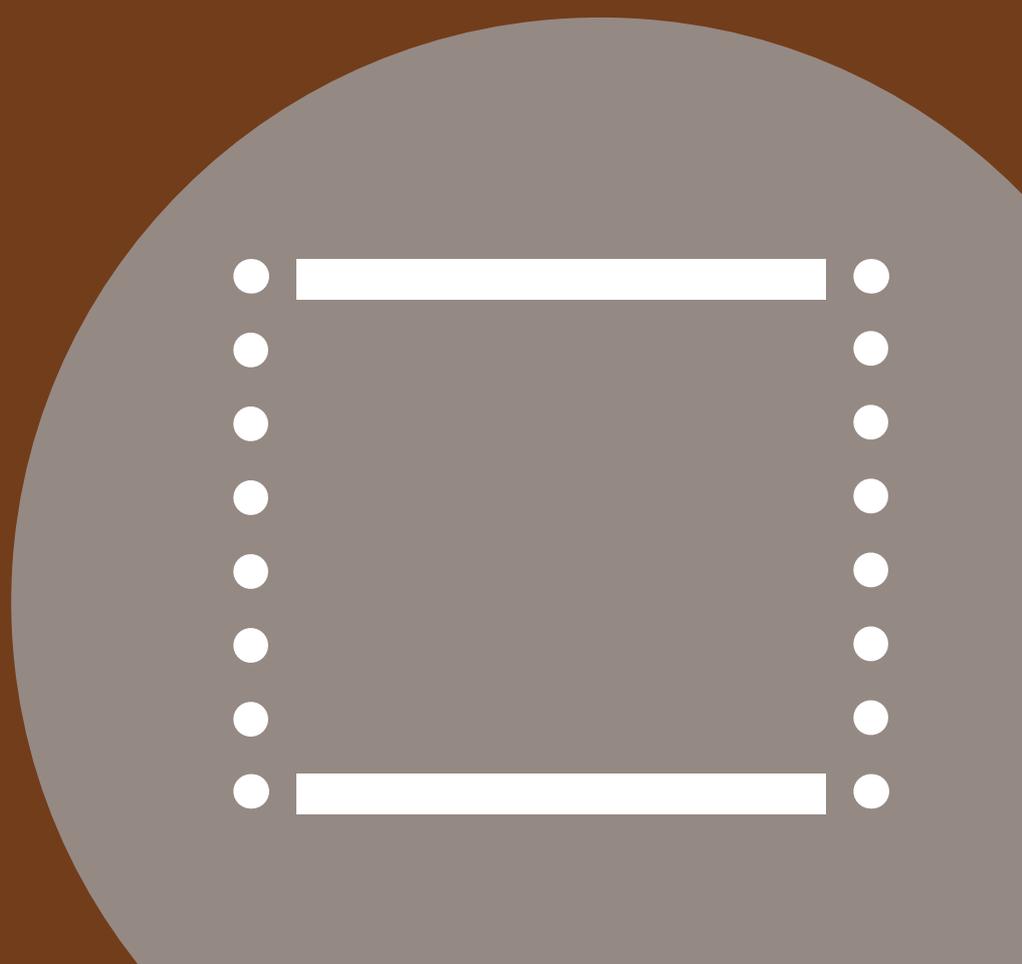



a8

Stahl Titan

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit:
Das faszinierende Spiel der Flammen.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Speckstein
- Kalkstein Porto blanco
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

-  A+
-  5,9 kW
-  4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



24

25





»Nichts
fasziniert so
sehr wie das
Feuer.«

L-SCHEIBE


Ecklösung. Von zwei Seiten betrachtet.

Ideal für offene Wohnräume: Von der Küche zum Essbereich, vom Esszimmer zum Wohnbereich. Wo auch immer Sie sich aufhalten: Sie erleben die Schönheit Ihres Kaminfeuers aus beiden Raumperspektiven. Kombinieren Sie Ihren Kaminofen auch mit Stauraumboxen - oder wählen Sie ein Modell mit Holzlege bzw. einer angegliederten Bank (nur beim Piko Frame erhältlich).

26

27

Lungo 2L / 2R	27
Piko S steel	28
Piko S / RLU	29
Piko Frame / RLU	30-32
Piko L / RLU	33
Piko H ₂ O	34
Cubo S / RLU	35
Cubo L / RLU	36
Cubo L style / RLU	37

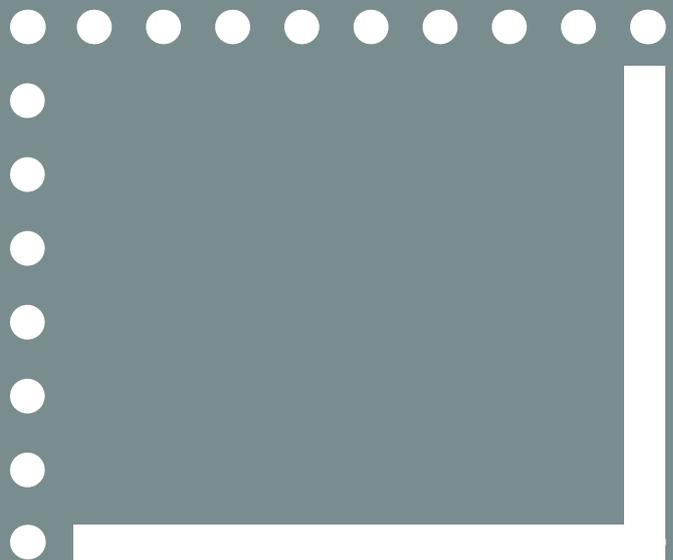



Lungo 2L / 2R

Stahl Nero

Ein Kaminofen ist die Krönung jedes Wohnraums. Wer das behagliche Feuer gleich von zwei Seiten einsehen möchte, wählt den imposanten neuen Kaminofen Lungo 2L / 2R für maximalen Feuergenuss.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Keramik Krater riv.
- Keramik Beton riv.
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic


Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 6,0 kW
- 4,5 - 7,8 kW

Aufstellmaß:



Piko S steel

Titan

Massive 6 mm starke Stahlelemente geben dem Piko S steel eine besondere Haptik und eine solide Stabilität, die unmittelbar beim Öffnen mittels des kurzen puristischen Griffes erfahrbar ist. Die scharfkantigen Glasleisten ohne Radius, die sich perfekt den Stahlelementen anpassen, weisen auf den dezenten Griff hin.



28

29

Aufstellmaß des Gerätes
ohne Holzfach:



Ausführung Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Stahl geschliffen
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+

5,9 kW

4,5 - 7,7 kW



Piko S / RLU

Perle

Das prasselnde Feuer immer im Blick. Über den innen belüfteten Relinggriff kann die weit aufschwenkende Ofentür komfortabel geöffnet werden.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



1156

406

406

 Auch als RLU erhältlich



Piko Frame / RLU

Modell 2.4 Stahl Weiß

Mit dem universellen Baukastensystem lassen sich eine Vielzahl von Aufbauvarianten realisieren. So wird der Kaminofen zum Stilelement in Ihrem Wohnambiente.



30

31

Aufstellmaß mit Anbauteilen:



1222

RLU Auch als RLU erhältlich



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß

Ausführungen Bankauflage

Granit Nero
Lesina satiniert
Marmor
Carara poliert

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

A+

5,9 kW

4,5 - 7,7 kW



Piko Frame / RLU

Modell 1.6 Stahl Titan

Die Rahmenkonstruktion der Anbauteile lässt eine Vielzahl an Ausbauvarianten zu. Entscheiden Sie sich aus über 40 Grundmodellen für Ihren Wunschkamin.



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß

Ausführungen Bankauflage

Granit Nero
Lesina satiniert
Marmor
Carara poliert

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+
 5,9 kW
 4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß mit
Anbauteilen:



 Auch als RLU erhältlich





Piko Frame / RLU

Modell Stahl 3.4 Nero

Eine Holzlege direkt am Brennraum angegliedert, wärmt das Brennholz für einen optimalen Abbrand vor – die Wärme hält aber auch Ihren Kaffee warm. Eine Bank kann als Ablage und Sitzbank zugleich benutzt werden.

32

33



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß

Ausführungen Bankauflage

Granit Nero
Lesina satiniert
Marmor
Carara poliert

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+

5,9 kW

4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß mit
Anbauteilen:



Auch als RLU erhältlich



Piko L / RLU

Stahl Nero

Ein Blickfang für jeden Raum:
Aufgeräumt und erhaben in all
seinen Funktionen. Optional ist
der Piko L auch mit schmalem
oder breitem Holzfach erhältlich.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß mit
breitem Holzfach:



Auch als RLU erhältlich





Piko H₂O

Stahl Nero

Ein kompakter Kaminofen, der seine Qualitäten dezent verbirgt. Unterstützen Sie Ihre Heizungsanlage durch das warme Wasser aus Ihrem Kamin.

34

35

Aufstellmaß:



Ausführung Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

 A+

 7,9 kW

 5,5 - 10,3 kW

 ¹⁾ RL 3,3 kW /
²⁾ WL 4,6 kW

¹⁾ RL = Raumleistung
²⁾ WL = Wasserleistung



Cubo S / RLU

Stahl Perle

Klein in den Ausmaßen, groß in der Performance. Mit seinen weichen Linien und eleganten Proportionen macht er jede Raumnische zu einem Feuererlebnis.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

A+

5,9 kW

4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



Auch als RLU erhältlich



Cubo L / RLU

Stahl Weiß


Eine Kaminofen mit Stil,
der durch ein angegliedertes Holzfach
ausreichend Brennstoff bereithält: Für
ein nie endendes Feuererlebnis.



36

37

Aufstellmaß mit
schmalem Holzfach:



RLU Auch als RLU erhältlich



Ausführung Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+
 5,9 kW
 4,5 - 7,7 kW

Cubo L style / RLU

Stahl Türkis

Eine schlanke Erscheinung, dessen Holzapplikationen an Griff und Sockel für ein modernes, softes Design sorgen.



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+
 5,9 kW
 4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



 Auch als RLU erhältlich





»Ich entspanne
am liebsten
vor dem
Kaminofen.«

GEBOGEN

Fließende Formensprache. Ein Hingucker für jeden Raum.

Die weiche, runde Form des Kaminofens fügt sich harmonisch in jeden Raum ein. Anspruchsvolle Technik wird hier in einer besonders attraktiven Hülle zum Designobjekt.

40

41

<u>Sento / RLU</u>	41
<u>Moro / RLU</u>	42
<u>Senso L klassik / RLU</u>	43
<u>Senso L fashion / RLU</u>	44
<u>Stovo S plus</u>	45
<u>Stovo L plus</u>	46
<u>Senso S</u>	47
<u>Senso M H₂O</u>	48
<u>Senso L / RLU</u>	49
<u>Sino L</u>	50
<u>Sino City / RLU</u>	51





SENTO / RLU

Nero / Perle

Innerhalb der sanft umschließenden Außenhülle befindet sich hocheffiziente Verbrennungstechnik mit optionalem Staufach oder Speicher. Fließende Formen umfassen ein sinnliches Feuer.

Nicht weniger als 54 Varianten stehen zur Auswahl: Sechs verschiedene Lackierungen für den Korpus von Schwarz über Lichtgrau, reinem Weiß bis hin zu Türkis. Sowie neun Frontverkleidungen aus farbig lackiertem Stahl oder alternativ aus Beton, Sand- oder Speckstein.

All dies lässt sich beliebig miteinander kombinieren und macht jeden einzelnen Ofen einzigartig und somit zum Ausdruck der Individualität.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Sandstein-Sahara
- Speckstein
- Beton

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 6,5 kW
- 4,6 - 8,5 kW



RLU Auch als RLU erhältlich



Moro / RLU

Speckstein

Mit hohem Speichervermögen ausgestattet bringt der Moro Wärme und eine angenehme Atmosphäre in Ihren Raum.

42

43



Ausführungen Verkleidungen

Frontverkleidung
immer in Nero:

Speckstein

Sandstein Sahara

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+

5,0 kW

4,5 - 6,5 kW

Aufstellmaß:



1297

496

593

Auch als RLU erhältlich



Senso L klassik / RLU

Nero / Kalkstein Porto blanco

Eleganter Kaminofenklassiker mit einer Verkleidung aus portugiesischem Kalkstein und Seitenteilen mit kannelierter Oberflächenstruktur.



Ausführungen
Verkleidungen

Nero
Kalkstein Porto blanco

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten

 A+

 7,0 kW

 4,9 - 9,1 kW

Aufstellmaß:



 Auch als RLU erhältlich



Senso L fashion / RLU

Nero / Beton

Ein moderner Kaminofen mit bewährter Brennraumtechnologie. Mit der Verkleidung ober- und unterhalb des Brennraums aus Beton wird die ruhige Ausstrahlung des Feuers betont.

44

45



Ausführung
Verkleidungen

Nero
Beton

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten

 A+

 7,0 kW

 4,9 - 9,1 kW

Aufstellmaß:



 Auch als RLU erhältlich



Stovo S plus

Stahl Weiß

Mit seiner eleganten, schlanken Form passt sich der Stovo S plus überall gut ein. Sein Brennraum sorgt für ein perfektes Flammenbild.



Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+
 4,7 kW
 4,5 - 6,1 kW

Aufstellmaß:





Stovo L plus

Stahl Weiß

Mit dem Stovo L genießen Sie das Flammenbild von drei Seiten.
Egal, wo sich Ihr Lieblingsplatz im Moment befindet.

46

47



Aufstellmaß:



Ausführung Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+

 4,7 kW

 4,5 - 6,1 kW



Senso S

Stahl Titan

Der leistungsstarke Klassiker.
Hier wird bei maximaler Feuerraumeinsicht
Wärmeleistung mit der klassischen Form
eines Schwedenofens kombiniert.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Speckstein
- Sandstein Sahara
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung


Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

- A+
- 7,0 kW
- 4,9 - 9,1 kW



Aufstellmaß:



Senso M H₂O

Stahl Titan

Mehr als nur Wärmestrahlung: Der integrierte Wasserwärmetauscher des Senso M H₂O sorgt zusätzlich für warmes Wasser im ganzen Haus.

48

49



Aufstellmaß:



Ausführung Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Edelstahl geschl.*
Speckstein*

* Seitlicher Speicher nur mit Naturstein-Seitenverkleidung, Topplatte immer Nero.

Türkis**
Lichtgrau**
Magnolie**
Nickel**
Rostbraun-Metallic**

** Sonderfarben nicht miteinander kombinierbar, nur gleiche Farbigkeit erhaltlich (z.B. Nickel / Nickel).

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten



A+



7,9 kW



5,5 - 10,3 kW



¹⁾ RL 2,9 kW /
²⁾ WL 5,0 kW

¹⁾ RL = Raumleistung
²⁾ WL = Wasserleistung



Senso L / RLU

Stahl Perle / Glas Schwarz

Hinter der eleganten Form versteckt sich der optionale Wärmespeicher für nachwirkende Wärme - auch, wenn das Feuer erloschen ist.



Ausführungen Verkleidungen

Nero

Titan

Perle

Weiß

Edelstahl geschl.*

Speckstein

* Seitlicher Speicher nur mit Naturstein-Seitenverkleidung, Topplatte immer Nero.

Türkis**

Lichtgrau **

Magnolie**

Nickel**

Rostbraun-Metallic**

** Sonderfarben nicht mit einander kombinierbar, nur gleiche Farbgebung erhältlich (z.B. Nickel / Nickel).

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

A+

7,0 kW

4,9 - 9,1 kW

Aufstellmaß:



RLU Auch als RLU erhältlich





Sino L

Sandstein Sahara

Ein klassisch kompakter Kaminofen mit integriertem Griff und einer Verkleidung aus wunderschönem Sandstein Sahara. Naturstein vom Allerfeinsten.



50

51



Ausführung Verkleidungen

Frontverkleidung
Nero:

Speckstein

Sandstein Sahara

Frontverkleidung

Titan:

Speckstein

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A

 7,0 kW

 4,9 - 9,1 kW

Aufstellmaß:



1270

505

590



Sino City / RLU

Speckstein

Hier werden alle Werkstoffe perfekt kombiniert:
Glas, Stahl und Naturstein verschmelzen zu einer
harmonischen Einheit.



Ausführungen Verkleidungen

- Frontverkleidung
immer in Nero:
- Speckstein
- Sandstein Sahara
- Kalkstein Porto blanco

Ausführung Türverglasung


- Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

- A+
- 5,0 kW
- 4,5 - 6,5 kW



Aufstellmaß:



RLU Auch als RLU erhältlich



52

53



»Wir lieben
starke,
ausdrucksvolle
Formen.«

RUND


Runde Bauformen. Ästhetik in Vollendung.

Hier werden keine Kompromisse gemacht: Der Kreis als Form bildet die Basis für die Gestaltung dieser Kaminöfen. Die äußere Form unterstreicht die Erhabenheit der züngelnden Flammen.

54

55

a3 / RLU	55
a4 / H ₂ O / RLU	56
Passo XS / RLU	57
Passo XS style / RLU	58
Passo XS tripod	59
Passo S / RLU	60
Passo L / RLU	61
Passo E	62-63
Passo G	64-65
Odin	68
Odin Tunnel	69

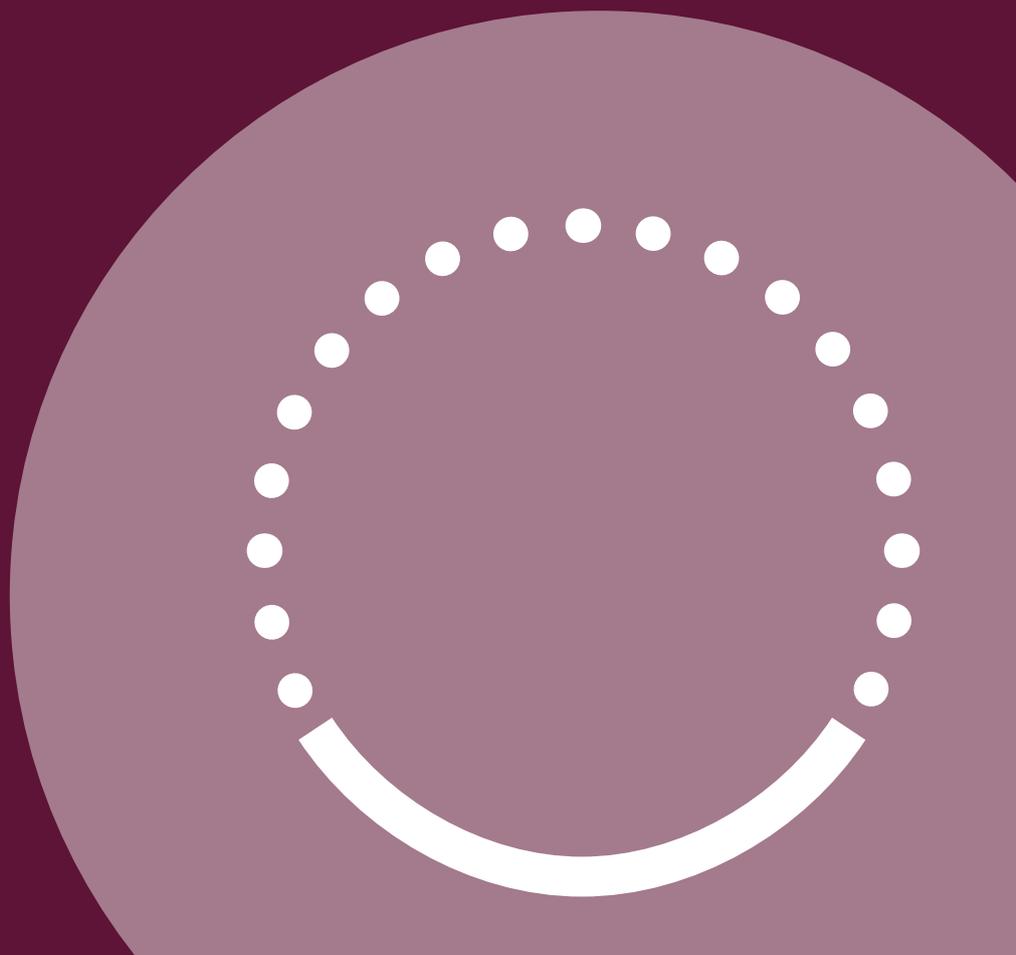



a3 / RLU

Stahl Titan

Die klare Formgebung lässt Raum für das Flammenspiel. Alle Funktionen und Bedienelemente dienen nur einem Zweck: Dem Auftritt des Feuers.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 5,9 kW
- 4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



1468

Ø 539

RLU Auch als RLU erhältlich



a4 / H₂O / RLU

Stahl Perle

Der a4, das mehrfach ausgezeichnete Heizkraftwerk, der für eine reduzierte Wärmestrahlung im Aufstellraum sowie eine effiziente Heizungsunterstützung mit Warmwasser sorgt. Eine ganz und gar runde Sache.



56

57



Ausführung Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

A+

5,9 kW

4,5 - 7,7 kW
5,6 - 10,4 kW

¹⁾ RL 2,8 kW /
²⁾ WL 5,2 kW

¹⁾ RL = Raumleistung
²⁾ WL = Wasserleistung

Aufstellmaß:



1674

Ø 539

RLU Auch als RLU erhältlich



Passo XS / RLU

Stahl Nero

Der Passo XS bietet höchsten Heizkomfort bei kompakten Ausmaßen. Seine absenkbare Blende schafft einen nahtlosen Übergang zum Aufstellboden.



Ausführungen Verkleidungen

Nero

Titan

Perle

Weiß

Stahl geschliffen
und lackiert

Türkis

Lichtgrau

Magnolie

Nickel

Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten



A+



5,9 kW



4,5 - 7,7 kW

Aufstellmaß:



1142

Ø 452

RLU Auch als RLU erhältlich



Passo XS style / RLU

Stahl Türkis

Weiche abgerundete Kanten und edle Accessoires aus Eiche machen den Ofen zu einem echten Highlight. Egal ob in modernem Türkis oder in gedeckten Farben.



58

59

Aufstellmaß:



1235

∅ 452

RLU Auch als RLU erhältlich



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+

 5,9 kW

 4,5 - 7,7 kW



Passo XS tripod

Stahl Magnolie

Auf seinen drei Füßen betont der Passo XS tripod die Leichtigkeit des Feuers. Perfektes Feuer in kompakter Bauform.

60

61

Aufstellmaß:



1235

∅ 452



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+

 5,9 kW

 4,5 - 7,7 kW

Passo S / RLU

Stahl geschliffen und lackiert

Eine gleichmäßige Proportion konzentriert alle Sicht auf das Feuer: Genießen Sie 180 Grad Feuereinsicht.

62
63



Ausführung Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Stahl geschliffen
und lackiert
Türkis
Lichtgrau
Magnolie
Nickel
Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

 A+
 6,1 kW
 4,5 - 7,9 kW

Aufstellmaß:



1436

Ø481

RLU Auch als RLU erhältlich



Passo L / RLU

Stahl Perle

Eine schlanke Optik unterstreicht das Aufstreben der Flammen im Aufstellraum. Immer ein besonderer Blickfang.



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Stahl geschliffen und lackiert
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

- A+
- 6,1 kW
- 4,5 - 7,9 kW

Aufstellmaß:



RLU Auch als RLU erhältlich





Passo E

Stahl Titan

Feuererlebnis ohne Kompromisse: Auf Knopfdruck und per Fernbedienung, mit flüssigem Brennstoff.

Die Verbrennung von Ethanol erzeugt neben Wärme nur Wasserdampf und Kohlendioxid (CO₂), wodurch beim Einsatz in einem Kaminofen kaum spürbare Geruchsbelästigungen entstehen. Als erneuerbare Energiequelle erzeugt es lebhaft tanzende Flammen.



64

65

Aufstellmaß:



1431

Ø 481



Ausführungen Verkleidungen

- Nero
- Titan
- Perle
- Weiß
- Stahl geschliffen und lackiert
- Türkis
- Lichtgrau
- Magnolie
- Nickel
- Rostbraun-Metallic

Ausführung Türverglasung

- Glas schwarz bedruckt

Technische Daten

 4,7 kW

 2,4 - 4,7 kW



Passo G / RLU

Stahl Nero

Bei diesem Gaskaminofen kann das Flammenmuster über eine App variabel eingestellt werden. Wunderschönes Feuer ganz komfortabel auf Knopfdruck.

Gas als Brennstoff ist emissionsarm und energiereich. Die Nutzung von Gas hat sowohl für den Nutzer als auch für die Umwelt viele Vorteile, denn es verbrennt sehr sauber. Es stößt weniger CO aus und produziert kaum Schadstoffe wie Stickoxide oder Schwefeldioxid. Die Umwelt wird auf diese Weise entlastet.

66

67

Aufstellmaß:



1142

Ø452





Ausführungen Verkleidungen

Nero
Titan
Perle
Weiß
Türkis
Lichtgrau

Ausführung Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische Daten

Erdgas G 20



6,4 kW

1,2 - 6,4 kW

Erdgas G 25



6,1 kW

0,9 - 6,1 kW



Odin

Fixed / Wall / Plateau

Ein spektakulärer runder Kaminofen auf einem formschönen Podest mit intelligenten Design-Funktionen und beeindruckenden Flammenbildern. Mit nur einem Luftschieber besonders einfach zu bedienen. Eine runde Sache.

68

69



Ausführung
Verkleidung

Nero

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten

 A

 6,7 kW

 4,0 - 8,0 kW

Aufstellmaß:



380

Ø 606



Odin Tunnel

Plateau / Fixed

Ein elegantes Design mit runden Glasfenstern. Dieses Modell hat an beiden Seiten eine Tür und kann so zwischen den Räumen installiert werden. Bei der Montage haben Sie die Wahl: Zum Aufhängen an der Decke oder stehend auf einem Sockel.



Ausführung
Verkleidung

Nero

Ausführung
Türverglasung

Glas schwarz
bedruckt

Technische
Daten



A



8,3 kW



6,0 - 10,0 kW

Aufstellmaß:




Hergestellt von Spartherm. Qualität, die besticht.

Höchste Funktionalität und lange Lebensdauer – das ist unsere Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Mit vielen Innovationen erfüllen wir alle hohen Ansprüche an modernster Feuerungstechnik.

70

71

<u>Details</u>	<u>72-73</u>
<u>Zubehör</u>	<u>74-77</u>
<u>Raumluftunabhängig</u>	<u>78</u>
<u>Wasserführende Kaminöfen</u>	<u>79</u>
<u>Technische Daten</u>	<u>80-84</u>

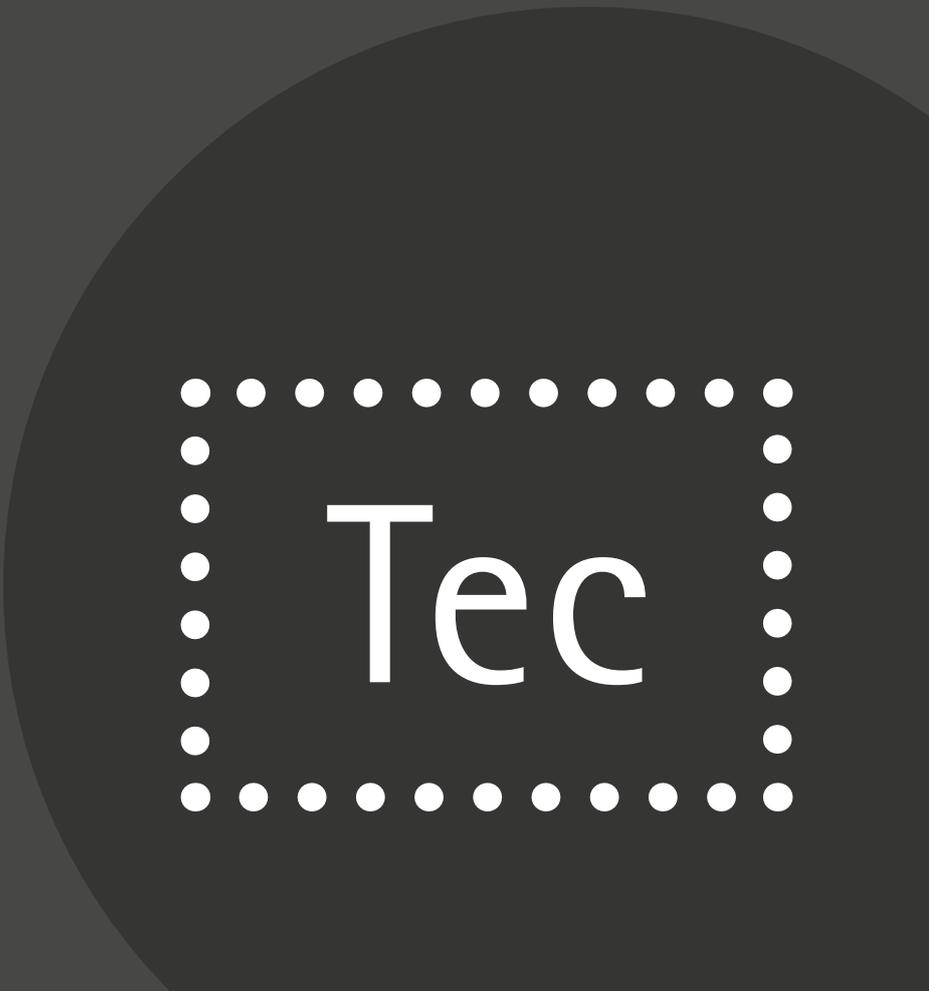

Tec



Ansteigend



HEIZLEISTUNG

25
RAUMTEMP

100
LUFTSCHEREN

142
ABGASTEMP

Home

DETAILS

Design. Qualität. Funktion. Einzigartig kombiniert.

Unsere Kaminöfen machen in jedem Ambiente und jedem Interieurkonzept eine gute Figur – und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.

72
73



Beschaffenheit

Der formschöne Relinggriff besticht durch seine elegante Konstruktion. Er erlaubt eine einfache Öffnung der Tür und ist auch in Edelstahl erhältlich.



Qualität

Für unsere Kaminöfen verwenden wir nur hochwertigste Materialien. Der Korpus unserer Geräte besteht aus aus 3 mm starkem Stahl. Profitieren Sie also von der Hochwertigkeit unserer Geräte.



Funktionalität

Bestes Beispiel für ansprechendes Design bis ins Detail: Der Luftstellhebel für die Regelung des Feuers. Reduziert auf das Wesentliche ist er unauffällig integriert.

Handwerk

Zahllose Arbeitsschritte sind notwendig, um einen ausgezeichneten Kaminofen herzustellen. Für die herausragende Spartherm-Qualität sorgen dabei viel Handarbeit, Erfahrung und unsere kompromisslose Haltung an Qualität, die kein Mittelmaß kennt.

Holzlegen: Quadratisch. Praktisch. Schön.

Die Anbauelemente lassen sich mittels Magnetverbinder (22 x 6 mm) nach individuellen Wünschen für jedes Wohnambiente zusammenstellen.



74

75

STAHLBOX 20/40 30/40 40/40		
	Breite: 40 cm Höhe: 20 cm Tiefe: 40 cm	
	Breite: 40 cm Höhe: 30 cm Tiefe: 40 cm	
	Breite: 40 cm Höhe: 40 cm Tiefe: 40 cm	
STAHLBOX 20/60 und 30/60		
	Breite: 60 cm Höhe: 20 cm Tiefe: 40 cm	
	Breite: 60 cm Höhe: 30 cm Tiefe: 40 cm	

Praktische Lösungen für Ihren Kaminofen.

Unser Zubehör ist sinnvoll auf die Spartherm Brenntechnologie abgestimmt und bietet Ihnen mit den entsprechenden Systemerweiterungen zusätzlichen Nutzen.

Dazu gehören elektronische Steuerungsmodule, welche die Effizienz des Kamins noch einmal signifikant erhöhen und eine nachhaltige Abbrandökonomie ermöglichen.

Zusätzliche Sicherheit beim Betreiben Ihres Kamins bietet das Unterdruck Schalt-Interface. Die vollautomatische Funktion schützt wirkungsvoll beim gleichzeitigen Betrieb von Lüftungsanlage und Feuerstätte. So wird durch eine kontinuierliche Überwachung sichergestellt, dass bei ungünstigen Druckbedingungen zwischen Kamin und Aufstellraum, die automatische Raumentlüftung deaktiviert wird.

Unsere Zugsteuerungen bieten einen hohen Bedienkomfort und verringern die Bildung von Scheibenbelag und Emissionen.

Die smarte Lösung: S-Thermatik NEO

Zur besseren Ausnutzung des Brennstoffs haben wir eine komfortable Lösung: die S-Thermatik NEO. Durch den Einsatz der interaktiven Steuerung via Display, Smartphone oder Tablet verringern Sie den Bedarf an Brennstoff und senken dadurch Ihre Kosten.

Die S-Thermatik NEO stellt sicher, dass die drei wichtigen Faktoren Brennstoff, Temperatur und Luftzufuhr während des Heizens immer optimal aufeinander abgestimmt sind. Die App liefert kontinuierlich übersichtliche Informationen zu Leistung, Betriebszustand, Raum- und Ofentemperatur.

Das bietet unsere Steuerung:

- Menüführung der App in neun Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch
- Darstellung des Verbrennungsfortschritts im Hauptbild der App sowie dem Steuerungsdisplay
- Optisches und akustisches Signal zum Nachlegen von Brennholz
- Automatische Luftstellhebelpositionierung bei Stromausfall, manuelles Weiterheizen möglich
- Kopplung mit automatischem Scheibenlift (S-ESAM 2 und höher) möglich
- Bluetooth-Verbindung zu Mobilgeräten; kostenlose App (Android und iOS) zur Bedienung der S-Thermatik NEO per Smartphone oder Tablet



Seit Anfang 2019 arbeiten wir eng mit der Firma **ofenfindAR** zusammen. Ziel ist es, Ihnen die Möglichkeit zu bieten, eine einfache Visualisierung Ihres Wunschofens im eigenen Wohnzimmer zu ermöglichen.

Wer kennt das nicht? Sie können sich die Dimension eines Ofens in den eigenen vier Wänden einfach nicht vorstellen? Höhe, Breite, gesamte Ausmaße? Welche Farbe passt am Besten zur Einrichtung? Welche Scheibenform bietet den schönsten Einblick in das Feuer? Hier bietet **ofenfindAR** sekundenschnell die Lösung!

Oder das neue Haus ist noch in Planung? Kein Problem mit der „Skalierfunktion“ von

ofenfindAR können Sie den Wunschofen maßstabgetreu in (auf) den Bauplänen positionieren und wie gewohnt bearbeiten, verändern, wechseln, betrachten...

Mittels einer Vielzahl von bereits integrierten Kaminöfen können Sie einen fertigen Ofen visuell in Ihren Wohnraum integrieren. Das erleichtert Ihnen die Entscheidung und unterstützt Sie dabei, Ihre individuelle Planung noch genauer auf Ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen anzupassen.

ofenfindAR können Sie kostenlos im App-Store oder im Google Play Store herunterladen. Die App funktioniert derzeit mit iOS 11.3 und aktueller oder mit Android 7.0 oder höher.





RAUMLUFTUNABHÄNGIGE KAMINÖFEN

Ein gutes Gefühl.

Der Name Spartherm steht für hochwertige Kaminöfen, die Ihnen dank ausgereifter Technik eine hohe Funktionalität und eine lange Lebensdauer bieten.

Unseren hohen Anspruch an Sicherheit und maximaler Effizienz lösen wir mit unseren Innovationen für modernste Feuerungstechnik ein.

Geprüfte Sicherheit

Beim parallelen Betrieb mit Wohnraum-Lüftungsanlagen besteht die Gefahr eines zu hohen Unterdrucks im Raum, der durch die Lüftungsanlage erzeugt wird. Die Lösung von Spartherm: Spezielle, raumluftunabhängige Kaminöfen mit besonders hoher Dichtigkeit, die durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) geprüft und zugelassen sind.

Unsere raumluftunabhängigen Kaminöfen sind so ausgeführt, dass eine im Betrieb befindliche Feuerungsanlage mit Verbrennungsluft aus einem anderen Luftverbund versorgt wird.

Ihre Vorteile:

- Sicherheit beim parallelen Betrieb von Lüftungsanlagen und Feuerstätten
- DIBt-geprüft für bauaufsichtlich zugelassene Sicherheit

Raumluftunabhängige Kaminöfen – ein modernes Heizkonzept

Besonders Niedrigenergie- und Passivhäuser sind mit Lüftungsanlagen zur kontrollierten Be- und Entlüftung der Wohnräume ausgestattet.

Dafür hat Spartherm raumluftunabhängige Kaminöfen entwickelt, mit denen Sie sich immer auf der sicheren Seite befinden. Wenn eine raumluftunabhängige Installation nicht möglich ist, haben Sie jederzeit die Möglichkeit bei Spartherm einen Druckwächter zu integrieren.

Die integrierte Überwachung – sicher, komfortabel und kostensparend

Der Druckwächter (S-USI II) kann in vielen unserer Kaminöfen einfach im Inneren platziert werden. Die notwendigen Messleitungen befinden sich unter der Kaminofenverkleidung und sind ebenfalls von außen nicht sichtbar. Auf Wunsch erfolgt der Einbau für Sie Plug & Play, indem wir alle Vorarbeiten bereits im Werk erledigen. Für Kaminöfen ohne ausreichendem Platz im Inneren gibt es auch eine Lösung: Für solche Fälle lässt sich die S-USI II einfach mit Hilfe von Magneten auf der metallischen Rückseite des Ofens anbringen und wird dank optionaler Verkleidung in entsprechender Farbe perfekt integriert. S-USI II ist nach DIN EN 60730 TÜV zertifiziert.

78

79



WASSERFÜHRENDE KAMINÖFEN

So können Sie Ihren Kamin auch zur Warmwassererzeugung nutzen.

Wärme mehrfach nutzen


Die Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Holz gilt als eine CO₂-neutrale Alternative zu öl- oder gasbetriebenen Heizungen. Was liegt also näher, als die vorhandene Restwärme im Abgas mittels modernster Technik möglichst nachhaltig auszuschöpfen?

Mit unseren Kaminöfen können Sie Ihre Feuerstätte auch zur Erwärmung von Wasser nutzen. Das über den Kamin erwärmte Wasser wird in einem Warmwasserspeicher gepuffert und kann beispielsweise der Fußbodenheizung zur Verfügung gestellt werden. Auf diese Weise erhalten Sie nicht nur ein effizientes Heizsystem mit hoher Wärmeleistung, sondern gleichzeitig die Möglichkeit, warmes Wasser für Ihren Haushalt nachhaltig und ökologisch zu gewinnen.

Wasserführende Kaminöfen liefern überzeugende Werte:

- 25–80 % Wasserwärmeanteil
- 78–86 % Feuerwirkungsgrad
- CO₂-neutral


Unsere Kaminanlagen mit H₂O-Technologie arbeiten nicht nur besonders energieeffizient, sie benötigen auch nicht mehr Platz als eine herkömmliche Warmluft- oder Speicheranlage.

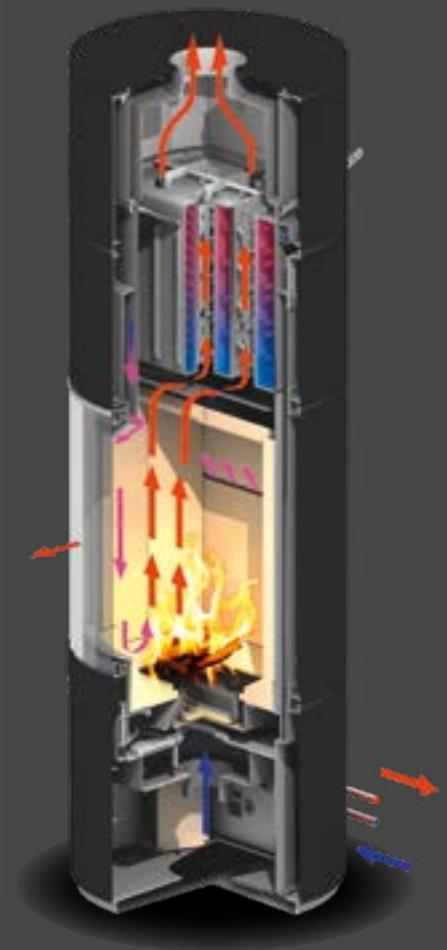

Technische Daten

 Gerade Scheibe

 Durchsicht

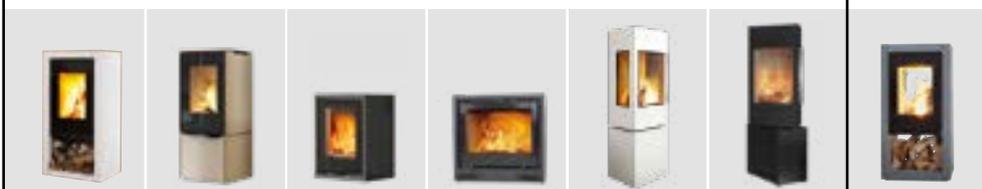

Kaminofen			a7	a9	LINEAR Module XS	LINEAR Module M	SEO L / SEO L leva	SEO S / SEO S leva	a8		
optional			-	-	Export	-	RLU	RLU	-		
Maße	Gesamthöhe	mm	1190	1147	≥ 525	≥ 612	1393	1393	1190		
	Gesamtbreite	mm	583	≥ 483	≥ 400	≥ 716	444	444	583		
	Gesamttiefe	mm	468	464	350	450	352	352	468		
	Türhöhe	mm	706	706	456	503	900	900	706		
	Türbreite	mm	437	437	348	614	444	444	437		
	Rauchrohrdurchmesser Ø	mm	150	150	130	150	150	150	150		
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1168	1114	≥ 548	≥ 615	1400	1427	1168		
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	980	980	-	≥ 489	1290	1290	-		
	Zulufstutzen Ø	mm	100	100	-	150	100	100	100		
	Zulufstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	205	138	-	≥ 268	131	131	-		
Zulufstutzen mittig - zur Front unten	mm	234	333	-	-	170	170	234			
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+	A+	A+	A+	A / A+ leva	A / A+ leva	A+	
		NW-Leistung	kW	5,9	5,9	4,0	6,9	5,5 / 5,1	5,1	5,9	
		Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	80 / >80	80 / >80	> 80	
		Heizleistung min. / max.	kW	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,0 - 5,2	4,8 - 9,0	4,5 - 7,2 / 4,5 - 6,6	4,5 - 6,6	4,5 - 7,7	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
		Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	144	144	88 / 105 Exp.	> 186	144 / 124	124	144
			weniger günstig ca.	m ³	84	84	53 / 63 Exp.	107	84 / 73	73	84
			ungünstig ca.	m ³	56	56	34 / 41 Exp.	73	56 / 48	48	56
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	5,1	5,2	3,8	5,0	6,0 / 4,0	5,2 / 5,1	5,6	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	318	327	252	370	283 / 310	309 / 284	300		
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	12	12	12	12	12	12		
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	-	A+	-	-	-	-	
NW-Leistung		kW	-	-	4,6	-	-	-	-		
Heizleistung min. / max.		kW	-	-	4,5 - 6,0	-	-	-	-		
Gewichte	Stahl	kg	200	170	≥ 56	≥ 90	225	240	200		
	Speicher Stahl Seite	kg	80 / 110 / 140 ¹⁾	-	-	-	-	-	80 / 110 / 140 ¹⁾		
	Verkleidung Naturstein	kg	250 - 300	300	-	-	-	-	250 - 300		
	Verkleidung Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	-		
	Speicher on Top	kg	-	-	-	-	-	-	20 / 30 / 35 ¹⁾		
Prüfungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. BlmSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	-	✓	✓	-		
	DIBt-Zulassung-Nr.		-	-	-	-	Z-43.12-456	Z-43.12-456	-		
	Art. 15 A B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	-	✓	✓	✓	-		
	Aschelade		-	-	-	-	✓	✓	-		
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	✓	-		
	Speicher		✓	✓	-	-	-	-	✓		
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	-	-	✓	✓	✓		
	Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar		

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

¹⁾Stahl / Sandstein / Speckstein

† Rauchrohrabgang oben → Rauchrohrabgang seitlich

L - Scheibe

									
Lungo 2L / 2R	Piko S steel	Piko S	Piko Frame HF	Piko L	Piko L HF S/B	Cubo S	Cubo L	Cubo L HF S/B	Cubo L style
-	-	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU	RLU
1628	1158	1156	1410	1436	1436	1156	1436	1436	1466
631	405	406	≥ 610	406	HF-S 666 / HF-B 819	406	406	HF-S 666 / HF-B 819	406
421	405	406	≥ 406	406	406	406	406	406	406
479	572	572	572	572	572	572	572	572	572
500 / 291	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335	335 / 335
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1325	1132	1130	≥ 1384	1270	1270	1130	1270	1270	1290
1466	975	973	≥ 1227	1113	1113	973	1113	1113	1143
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
128	127	126	381	126	126	126	126	126	156
233	202	202	202	202	202	202	202	202	202
A+	A+	A+	A+						
6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
4,5 - 7,8	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
7,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
254	325	325	325	325	325	325	325	325	325
11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	ab 205	160	147 - 267	175	HF-S 295 / HF-B 325	165	180	HF-S 300 / HF-B 330	180
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↑ 24 / → 21	-	-	-	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63	-	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63	↑ 50 / → 63
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	Z-43.12-320	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
klappbar	klappbar	klappbar	klappbar						

HF = Holzfach S = schmal B = breit

Hinweise: Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten

 Gebogene Scheibe



Kaminofen			Sento	Moro	Senso L klassik	Senso L fashion	Stovo S plus	Stovo L plus	Senso S		
optional			RLU	RLU/Export	RLU	RLU	-	-	-		
Maße	Gesamthöhe	mm	1315	1297	1326	1286	1115	1115	1096		
	Gesamtbreite	mm	600	593	568	570	500	500	511		
	Gesamttiefe	mm	451	496	480	482	440	440	420		
	Türhöhe	mm	434	633	706	706	766	766	654		
	Türbreite	mm	590	547	467	467	384	384	390		
	Rauchrohdurchmesser Ø	mm	150	150	150	150	150	150	150		
	➊ Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1295	1261	1300	1300	1100	1100	1087		
	➋ Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1065	1070	1137	1137	990	990	916		
	Zuluftstutzen Ø	mm	100	100	100	100	100	100	100		
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	-	97	272	272	115	115	158		
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	336	346	305	306	185	185	204			
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
		NW-Leistung	kW	6,5	5,0	7,0	7,0	4,7	4,7	7,0	
		Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	80	80	80	80	> 80	
		Heizleistung min. / max.	kW	4,6 - 8,5	4,5 - 6,5	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,1	4,5 - 6,1	4,9 - 9,1	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	-	-	-	
		Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	186	124 / > 186 Exp.	> 186	> 186	105	105	> 186
			weniger günstig ca.	m ³	107	73 / > 200 Exp.	120	120	63	63	120
			ungünstig ca.	m ³	73	48 / > 146 Exp.	82	82	41	41	82
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	6	3,9 / 7,2 Exp.	6,7	6,7	3,6	3,6	6,1	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	301	337 / 370 Exp.	317	317	353	353	326		
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	11	12	12	12	12	12		
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	A+	-	-	-	-	-	
NW-Leistung		kW	-	12,0	-	-	-	-	-		
Heizleistung min. / max.		kW	-	8,4 - 15,6	-	-	-	-	-		
Gewichte	Stahl	kg	220	-	-	-	145	132	120		
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	28		
	Verkleidung Naturstein	kg	-	240 - 280	240	210	-	-	122 - 165		
	Verkleidung Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	-		
	Speicher on Top	kg	-	-	-	-	-	-	-		
Prüfungen	DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. BlmSchV.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	DIBt raumluftunabhängig		✓	✓	✓	✓	-	-	-		
	DIBt-Zulassung-Nr.		Z-43.12-464	Z-43.12-397	Z-43.12-397	Z-43.12-397	-	-	-		
	Art. 15 A B-VG (Österreich)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aschelade		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-		
	Speicher		-	✓	✓	✓	-	-	✓*		
	Separate Verbrennungsluft		-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar			

➊ Unterkante Stellfuß bis obere Kante Rauchrohrstutzen oben ➋ Unterkante Stellfuß bis Mitte Rauchrohrstutzen hinten

*Optional erhältlich

† Rauchrohrabgang oben → Rauchrohrabgang seitlich

Runde Scheibe

									
Senso L	Sino L	Sino City	a3	a4	Passo XS	Passo XS style	Passo XS tripod	Passo S	Passo L
RLU	-	RLU / Export	RLU	RLU	RLU	RLU	-	RLU / Export	RLU / Export
1310	1270	1270	1468	1674	1142	1235	1235	1436	1636
568	590	592	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
480	505	504	Ø 539	Ø 539	Ø 452	Ø 452	Ø 452	Ø 481	Ø 481
706	746	683	605	605	539	539	539	540	540
467	467	467	462	462	448	448	448	481	481
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1300	1255	1255	1326	1300	1136	1235	1235	1298	1398
1137	1091	1091	1145	1551	958	958	958	1147	1247
100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
272	271	110	115	114	171	240	-	142	242
305	-	370	269	269	226	226	-	241	241
A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
7,0	7,0	5,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	6,1	6,1
80	> 78	> 80 / 78	80	80	> 80	> 80	> 80	80 / 78 Exp.	80 / 78 Exp.
4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,5 - 6,5	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,7	4,5 - 7,9	4,5 - 7,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 186	> 186	124 / > 186 Exp.	144	144	144	144	144	165 / > 186 Exp.	165 / > 186 Exp.
120	120	73 / > 200 Exp.	84	84	84	84	84	95 / 200 Exp.	95 / 200 Exp.
82	82	48 / > 130 Exp.	56	56	56	56	56	65 / 130 Exp.	65 / 130 Exp.
6,7	6,3	4,4 / 7,5 Exp.	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	5,8 / 8,0 Exp.	5,8 / 8,0 Exp.
317	330	335 / 422 Exp.	350	350	291	291	291	312 / 387 Exp.	312 / 387 Exp.
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
-	-	A	-	-	-	-	-	A	A
-	-	10,0	-	-	-	-	-	10,0	10,0
-	-	7,0 - 13,0	-	-	-	-	-	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0
165	-	-	180	204	125	130	130	160	165
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	227 - 260	210 - 245	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
↑ 45 / → 45	-	-	40	↑ 124 / → 114	-	-	-	-	↑ 60 / → 60
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	Z-43.12-397	Z-43.12-244	Z-43.12-244	Z-43.12-364	Z-43.12-364	-	Z-43.12-397	Z-43.12-397
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓ / 10kW	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
klappbar	klappbar	klappbar							

Technische Daten

○ Runde Scheibe


○ H₂O



Kaminofen			Passo E	Passo G	Odin	Odin Tunnel	a4 H ₂ O	Piko H ₂ O	Senso M H ₂ O		
optional			-	RLU	-	-	RLU	-	-		
Maße	Gesamthöhe	mm	1431	1142	606	606	1674	1494	1309		
	Gesamtbreite	mm	∅481	∅452	606	606	∅539	500	567		
	Gesamttiefe	mm	∅481	∅452	380	400	∅539	500	491		
	Türhöhe	mm	543	-	518	518	605	478	706		
	Türbreite	mm	481	-	518	518	462	418 / 418	467		
	Rauchrohrdurchmesser ∅	mm	100	150 / 100	150	150	150	150	150		
	● Anschlusshöhe Rauchrohr oben	mm	1424	-	-	-	1694	1527	1328		
	● Anschlusshöhe Rauchrohr hinten	mm	1295	-	-	-	1551	1386	1161		
	Zuluftstutzen ∅	mm	100	-	80	80	100	100	100		
	Zuluftstutzen mittig - vom Boden hinten	mm	131	-	-	-	291	148	276		
Zuluftstutzen mittig - zur Front unten	mm	-	-	226	226	207	278	208			
Leistungen	Standard	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	A	A	A	A+	A+	A+	
		NW-Leistung	kW	4,7	6,1 - 6,4	6,7	8,3	8,0	7,9	7,9	
		Wirkungsgrad	%	80	-	75	75	> 85	> 80	> 85	
		Heizleistung min. / max.	kW	2,4 - 4,7	0,9 - 6,4	4,0 - 8,0	6,0 - 10,0	5,6 - 10,4	5,5 - 10,3	5,5 - 10,3	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	%	-	-	-	-	35 / 65	43 / 58	37 / 63	
		Leistungsverteilung Luft / H ₂ O	kW	-	-	-	-	2,8 / 5,2	3,3 / 4,6	2,9 / 5,0	
		Raumheizvermögen	günstig ca.	m ³	124	-	> 186	> 186	43	105	56
		weniger günstig ca.	m ³	73	-	107	145	27	63	35	
		ungünstig ca.	m ³	48	-	73	98	16	41	22	
		Abgasmassenstrom bei NW	g/s	7,4	-	6,2	7,7	7,6	8,6	6,2	
	Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	269	-	315	318	150	215	250		
	Min. Förderdruck bei NW	Pa	12	-	12	12	12	12	12		
	Export	Energieeffizienz-Klasse	EEK	-	-	-	-	-	-	-	
NW-Leistung		kW	-	-	-	-	-	-	-		
Heizleistung min. / max.		kW	-	-	-	-	-	-	-		
Gewichte	Stahl	kg	≈ 140	≈ 95	90 - 110	90 - 110	230	240	180		
	Speicher Stahl Seite	kg	-	-	-	-	-	-	-		
	Verkleidung Naturstein	kg	-	-	-	-	-	-	250		
	Verkleidung Keramik	kg	-	-	-	-	-	-	-		
	Speicher on Top	kg	-	-	-	-	-	-	-		
Prüfungen	DIN EN 13240		DIN EN 16647	-	✓	✓	✓	✓	✓		
	2. BImSchV.		-	-	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aachener/Münchner/Regensburger Verordnung		-	-	-	-	✓	✓	✓		
	DIBt raumluftunabhängig		-	-	-	-	✓	-	-		
	DIBt-Zulassung-Nr.		-	-	-	-	Z-43.12-244	-	-		
	Art. 15 AB-VG (Österreich)		-	-	-	-	✓	✓	✓		
Optionen	Rauchrohrabgang oben		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Rauchrohrabgang hinten		✓	✓	-	-	✓	✓	✓		
	Aschelade		✓	✓	-	-	✓	✓	✓		
	Drehbarkeit	°	-	-	-	-	-	-	-		
	Speicher		✓	✓	-	-	-	-	✓		
	Separate Verbrennungsluft		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Türfunktion		klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar			



Ihr Fachhändler



Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Germany
info@spartherm.com · www.spartherm.com



 www.facebook.com/sparthermfeuerungstechnik  www.instagram.com/sparthermfeuerungstechnik
 www.youtube.com/SparthermGermany

HINWEIS: Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Andere Bildinhalte gehören nicht zu unserem Lieferprogramm. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein in dieser Broschüre sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.