

Lina 45 s

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4545 - Höhe 45 cm
4551 - Höhe 51 cm
4557 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-7,8 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	190-210 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	25 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	75 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	7,5 g/s
	Abgastemperatur	330 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Lina 45 mit schwenkbarer Front

Standard



Front Kristall



Türanschlag links



Türanschlag rechts



125 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefeuerung



150 mm

Außenluftanschluss

Zubehör



Nachheizkasten



Heizwasser-Aufsatzregister R



Aufsatzspeicher



Warmluft-Aufsatzregister



SMR



Energielabel nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV Stufe 2



Made in Germany



CERT




DIN plus




EFA

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st

Frontansicht M 1:20

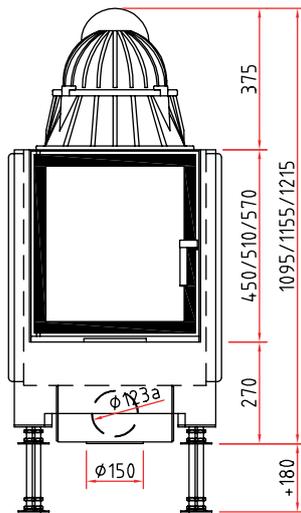

Seitenansicht M 1:20

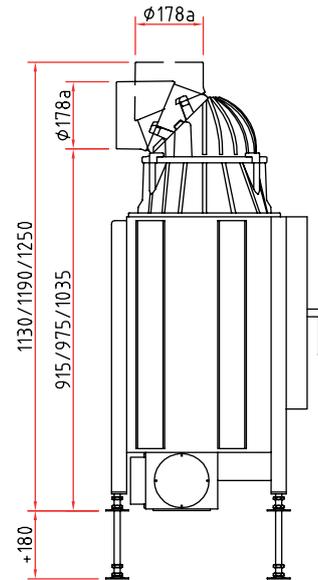

Draufsicht M 1:10

