

Lina 4580 h

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4580 - Höhe 80 cm
- Tür ½ hochschiebbar
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Vermiculite, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

Nennwärmeleistung	5 kW
Wärmeleistungsbereich	3,4-7,8 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	250 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	25 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	75 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	7,5 g/s
	Abgastemperatur	330 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Lina 4580 mit hochschiebbarer Front


Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Kristall +



Doppelverglasung



Tunnelversion



Blendrahmen



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss

Zubehör



SMR



Energielabel nach
(EU) 2015/1186




1. BImSchV
Stufe 2




Made in Germany



Frontansicht M 1:20

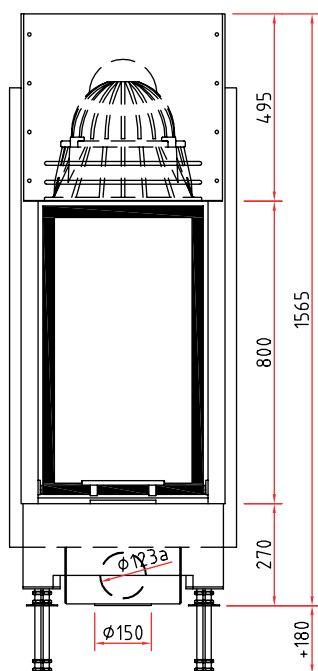

Seitenansicht M 1:20

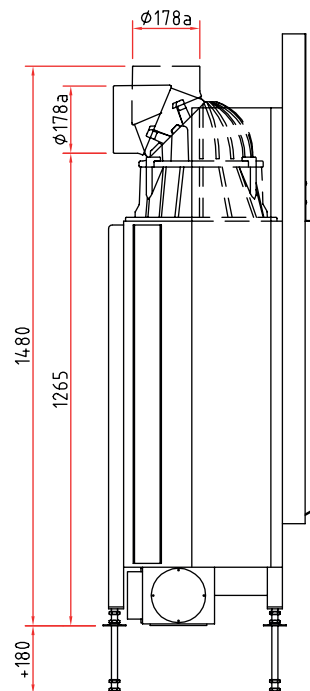

Draufsicht M 1:10

