

# S22 GO-Line mit Wandanschluss

## Wärmespeicher-Anlage



Abbildung: S22 GO-Line als Wärmespeicher-Anlage mit Wandanschluss  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



### Standard



### Gesamt- gewicht



### Kamineinsatz

Profi GO 7 - Front Profi K Kristall  
 mit Drehzug  
 NW-Leistung: 1,0 kW  
 Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

### Zubehör



### Speicherbeton




Speicherbeton




Mehr Infos unter  
[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)

Frontansicht M 1:20

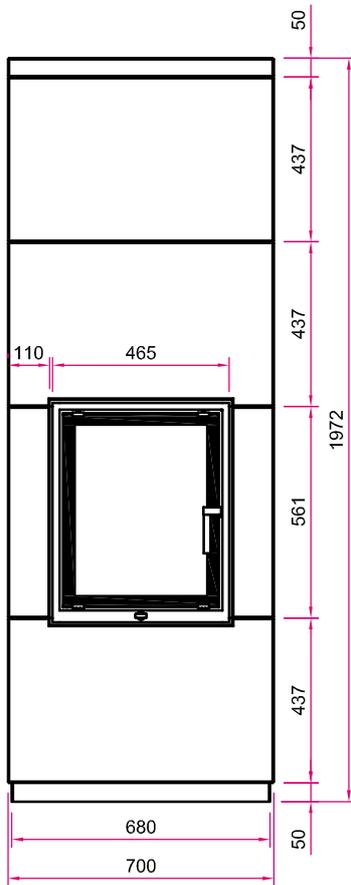


Seitenansicht links M 1:20

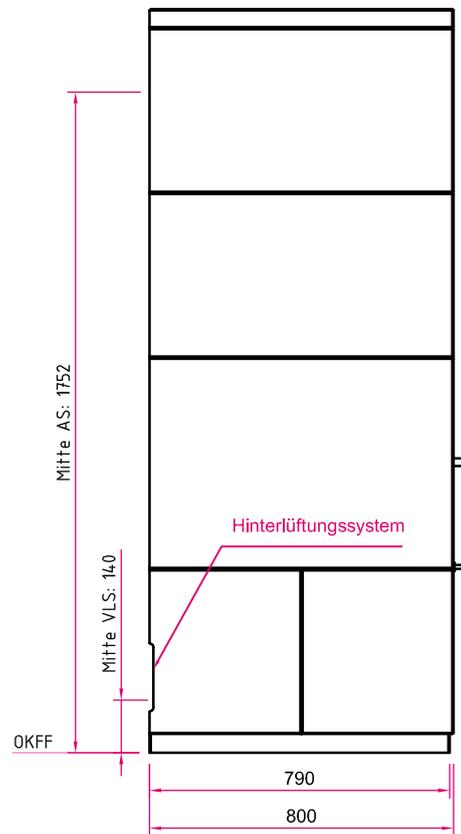

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

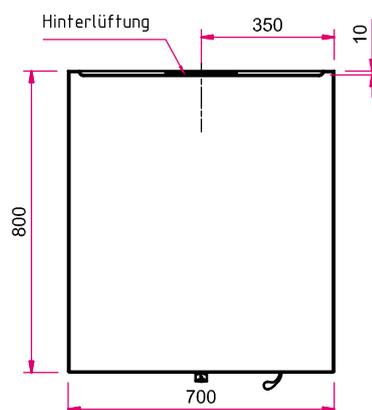

# S22 GO-Line mit Deckenanschluss

## Wärmespeicher-Anlage



Abbildung: S22 GO-Line als Wärmespeicher-Anlage mit Deckenanschluss  
 Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



### Standard

-   
 Tür schwenkbar  
 Anschlag li./re.
-   
 Front Kristall
-   
 Dreifach-  
 verglasung

### Gesamtgewicht

 kg  
ca. 940 kg

### Kamineinsatz

Profi GO 7 - Front Profi K Kristall mit Drehzug  
 NW-Leistung: 1,0 kW  
 Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

### Zubehör


-   
 SMR
-   
 Vorlegeplatte

### Speicherbeton




Mehr Infos unter [www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)

Frontansicht M 1:20

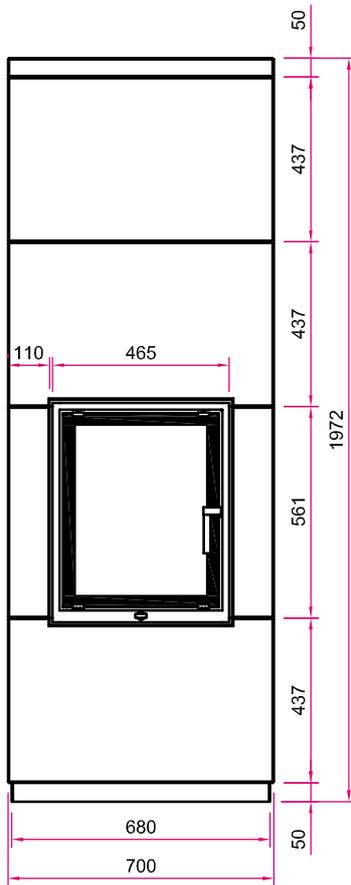

Seitenansicht links M 1:20

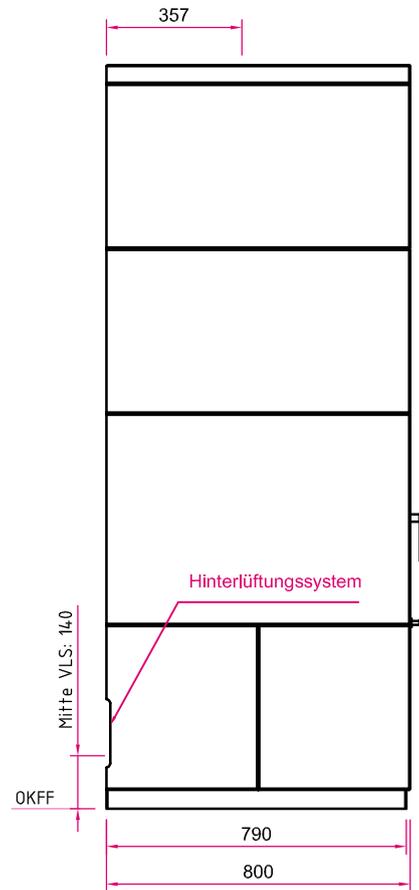

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.  
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

