

# Lina 45 s mit SCC\*

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 4545 - Höhe 45 cm  
4551 - Höhe 51 cm  
4557 - Höhe 57 cm
- Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	-
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	210-230 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	25 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	75 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	7,4 g/s
	Abgastemperatur	286 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Lina 45 mit SCC\* und schwenkbarer Front

## Standard



Front Kristall



Türanschlag links



Türanschlag rechts



Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Doppelverglasung



Blendrahmen



Außenbefuerung



Außenluftanschluss



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186



1. BlmSchV  
Stufe 2




Art. 15a B-VG  
(Österreich)




\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG)  
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen  
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)


Frontansicht M 1:20

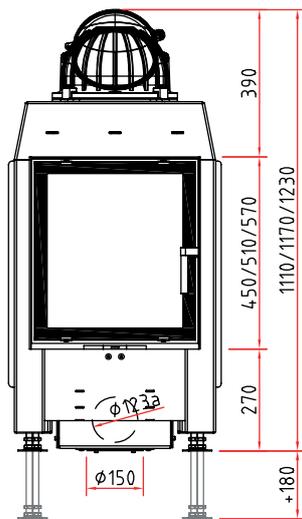

Seitenansicht M 1:20

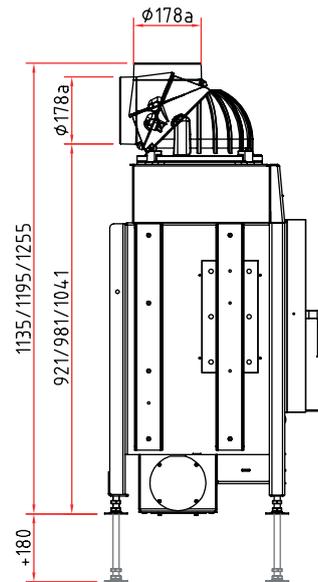

Draufsicht M 1:10

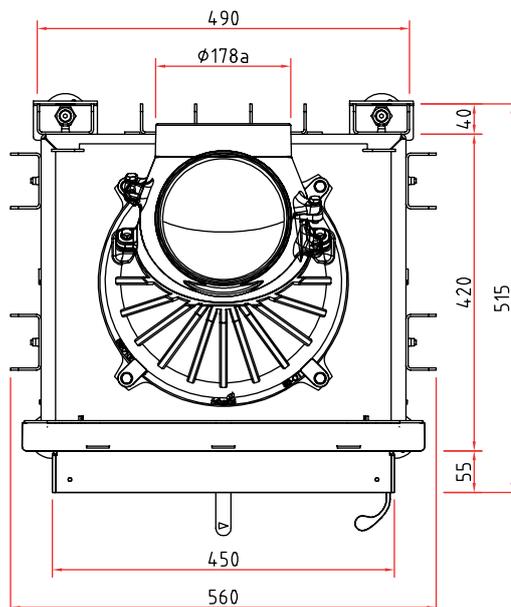

\*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st).