

# Ekko 34(34) h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 34(34)51 - Höhe 51 cm  
34(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Caloceram®
- Hochwertiger Stahlabgassammler

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	7 kW
Wärmeleistungsbereich	–
Wirkungsgrad	>80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	100 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm (stehend)
Gewicht	100-110 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetriple bei NWL	Abgasmassenstrom	6,4 g/s
	Abgastemperatur	275 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko 34(34) mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



125 mm

Außenluftanschluss

## Optional



Blendrahmen



Energielabel nach  
(EU) 2015/1186



1. BImSchV  
Stufe 2




Art. 15a B-VG  
(Österreich)


Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen  
sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.schmid.st](http://www.schmid.st)



Frontansicht M 1:20

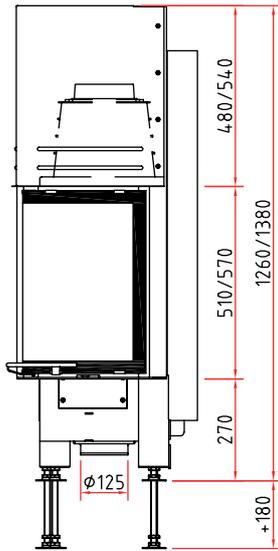

Seitenansicht M 1:20

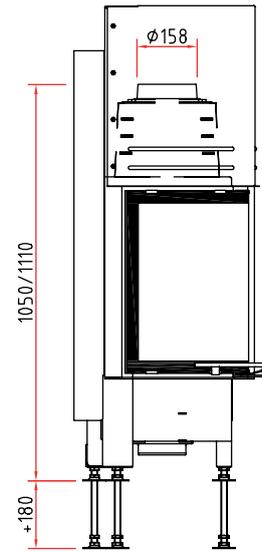

Draufsicht M 1:10

