

Lina 73 h mit SCC*

Schmid
MADE IN GERMANY

Details

- Kamineinsatz 1-seitig offen
- 7345 - Höhe 45 cm
- 7351 - Höhe 51 cm
- 7357 - Höhe 57 cm
- 7363 - Höhe 63 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°
- Bauhöhe einfach und schnell verstellbar
- Leicht zerlegbar für den Transport

Technische Daten

| | |
|--|------------|
| Nennwärmeleistung | 9 kW |
| Wärmeleistungsbereich | - |
| Wirkungsgrad | >80 % |
| Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM) | 100 mm |
| Verbrennungsluftstutzen | 150 mm |
| empfohlene Scheitholzlänge | 33 cm |
| Gewicht | 260-290 kg |
| Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 35 % |
| Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 65 % |

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------|
| Wertetriple bei NWL | Abgasmassenstrom | 8,4 g/s |
| | Abgastemperatur | 280 °C |
| | Förderdruck, min.-max. | 12-20 Pa |



Lina 73 mit SCC* und hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



150 mm

Außenluftanschluss

Optional



Front Anthrazit



Doppelverglasung



Blendrahmen



Außenbefeuerung



150 mm

Außenluftanschluss




Energielabel nach
(EU) 2015/1186




Art. 15a B-VG
(Österreich)




Frontansicht M 1:20

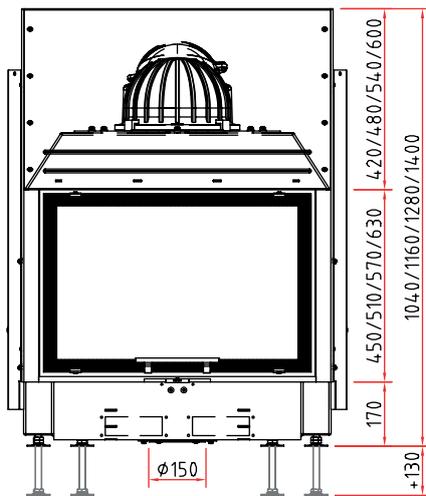

Seitenansicht M 1:20

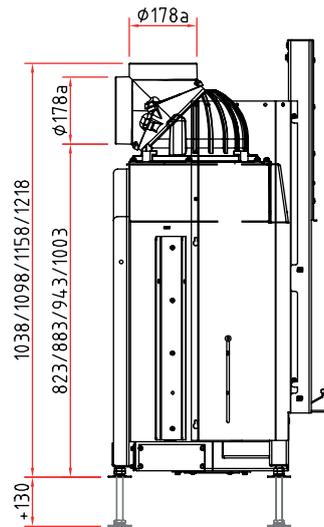

Draufsicht M 1:10

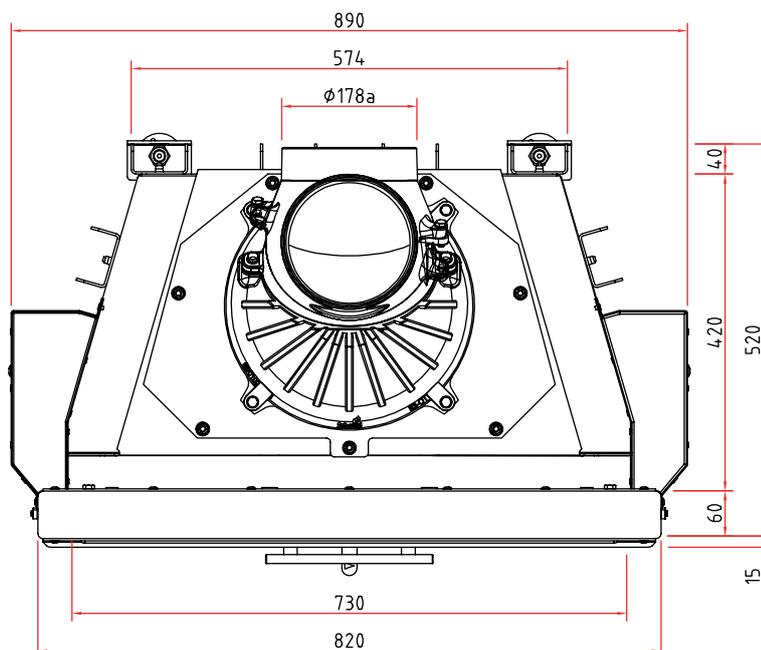

*SCC: Schmid CAT Case (erfüllt Art. 15a B-VG). Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt.

Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.