

# Ekko R 84(34) h

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 84(34)45 - Höhe 45 cm  
84(34)51 - Höhe 51 cm  
84(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 - 90°

## Technische Daten

Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,2-9,2 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	280-320 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	8,6 g/s
	Abgastemperatur	302 °C
	Förderdruck, min.-max.	12-20 Pa



Ekko R 84(34) mit hochschiebbarer Front

## Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



Außenluftanschluss

## Optional



Front Anthrazit



Blendrahmen



Außenbefeuerung



Außenluftanschluss



Tragrahmensystem

## Zubehör



SMR




Energielabel nach (EU) 2015/1186




1. BImSchV Stufe 2



Frontansicht M 1:20

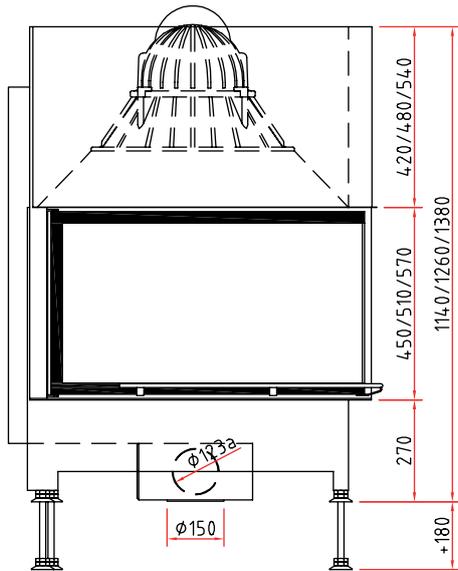

Seitenansicht M 1:20

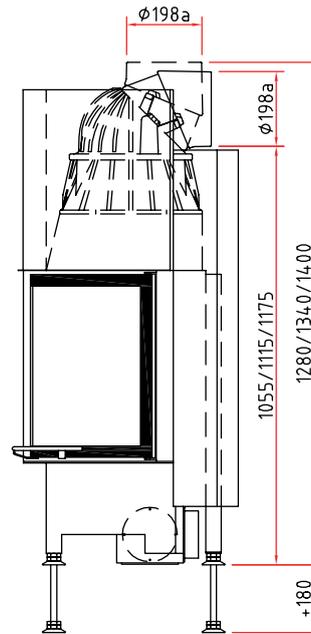

Draufsicht M 1:10

