

Ekko U 60(90) h

Datenblatt

Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- 60(90)51 – Höhe 51cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt „Premium-Weiß“
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Hochwertiger Stahlabgassammler

Technische Daten

| | |
|--|----------|
| • Nennwärmeleistung | 14,0 kW |
| • Wärmeleistungsbereich | – |
| • Wirkungsgrad | >80 % |
| • Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm |
| • Verbrennungsluftstutzen | Ø 150 mm |
| • empfohlene Scheitholzlänge | 33 cm |
| • Gewicht | 370 kg |
| • Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe | 40 % |
| • Wärmeabgabe: konvektive Leistung | 60 % |



Ekko U 60(90) mit hochschiebbarer Front

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

| | |
|------------------------------|----------|
| • Abgasmassenstrom | 11,9 g/s |
| • Abgastemperatur | 310 °C |
| • erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |

Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)

| | |
|--|---|
| • Feuerungsleistung | – |
| • Abgasmassenstrom | – |
| • Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche | – |
| • erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen | – |
| • Verbrennungsluftbedarf | – |
| • empfohlene Zuglänge ¹ | – |

Daten für geschlossene Bauweise

| | |
|--|--------------------|
| • Mindest-wärmeabgebende Oberfläche ² | 4,1 m ² |
|--|--------------------|

Standard



Front Kristall



Tür hochschiebbar



150 mm
Verbrennungsluftstutzen

Optional



Blendrahmen



Tragrahmensystem



150 mm
Verbrennungsluftstutzen

¹Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TrOl 2020 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm² angesetzt.

²Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m²

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 01/2022



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186




1. BImSchV Stufe 2




Ekko U 60(90) h

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

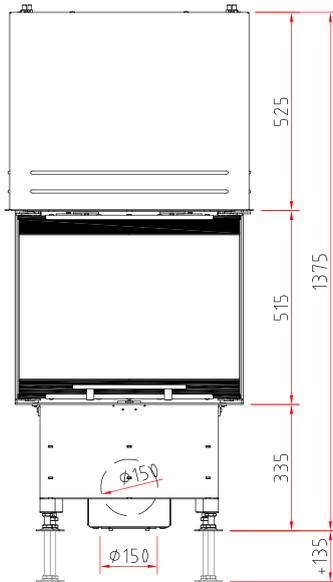

Seitenansicht M 1:20

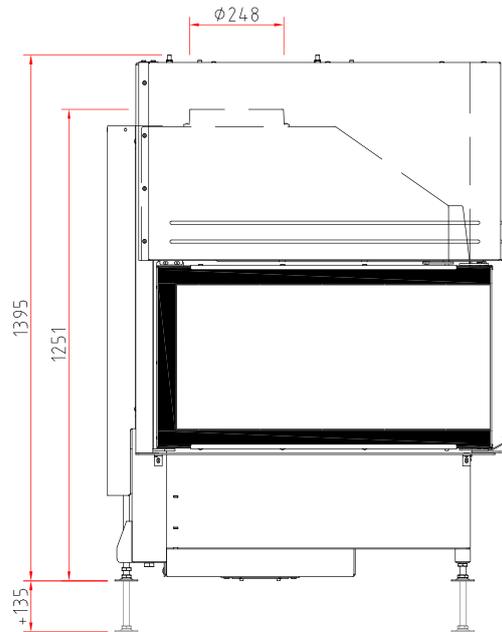


Draufsicht M 1:20

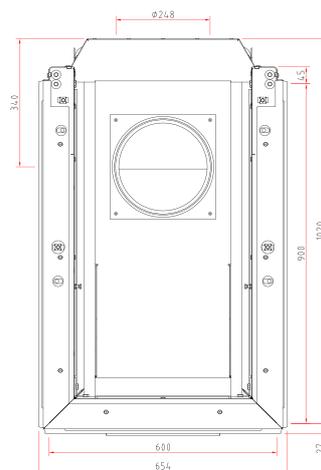


Ekko U 60(90)51 h

Maßzeichnung mit Blendrahmensystem


Frontansicht M 1:20

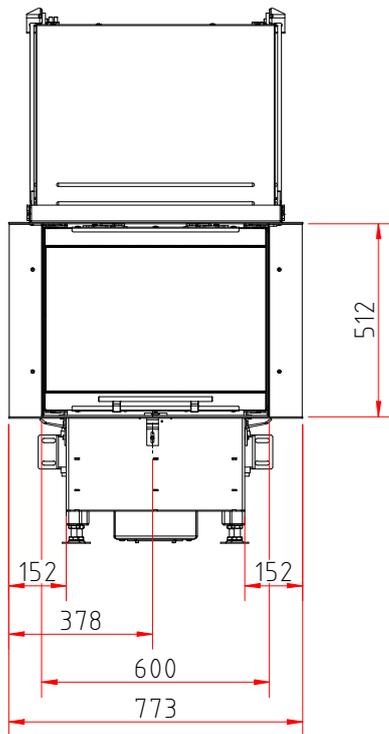

Seitenansicht M 1:20

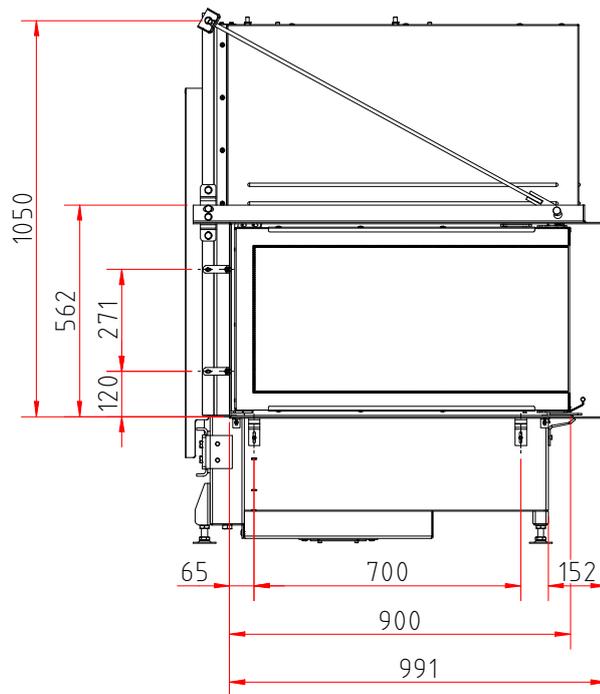

Draufsicht M 1:20

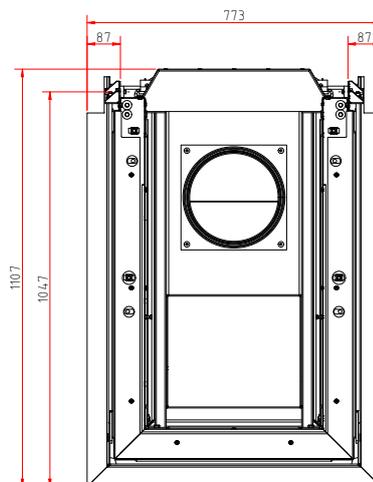

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

| | Ekko U 60(90) h |
|--|--|
| Name des Lieferanten: | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG |
| Modellkennung des Lieferanten: | Ekko U 60(90) h |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Direkte Wärmeleistung (kW): | 14,0 |
| Indirekte Wärmeleistung (kW): | – |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 106,1 |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%): | 80,1 |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung: | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen! |



Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Ekko U 60(90) h

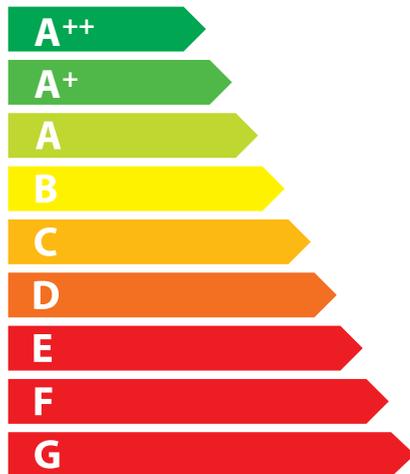

14,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186