

# Ekko U 84(34) h

## Datenblatt

### Details

- Kamineinsatz 3-seitig offen
- 84(34)45 – Höhe 45 cm  
84(34)51 – Höhe 51 cm  
84(34)57 – Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte glatt „Premium-Weiß“
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°



Ekko U 84(34)51 mit hochschiebbarer Front

### Technische Daten

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Nennwärmeleistung                                                        | 10,5 kW      |
| • Wärmeleistungsbereich                                                    | –            |
| • Wirkungsgrad                                                             | >80 %        |
| • Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand)<br>(bezogen auf SILCA® 250KM) | 60 mm        |
| • Verbrennungsluftstutzen                                                  | Ø 125 mm     |
| • empfohlene Scheitholzlänge                                               | 33 cm        |
| • Gewicht                                                                  | 280 – 320 kg |
| • Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe                                       | 60 %         |
| • Wärmeabgabe: konvektive Leistung                                         | 40 %         |

**Daten für Schornsteinfeger** nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

### Wertetripel bei NWL

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| • Abgasmassenstrom           | 14,9 g/s |
| • Abgastemperatur            | 259 °C   |
| • erforderlicher Förderdruck | 12 Pa    |

**Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge**  
(Brennstoff Holz)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| • Feuerungsleistung                          | – |
| • Abgasmassenstrom                           | – |
| • Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche   | – |
| • erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen | – |
| • Verbrennungsluftbedarf                     | – |
| • empfohlene Zuglänge <sup>1</sup>           | – |

### Daten für geschlossene Bauweise

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| • Mindest-wärmeabgebende Oberfläche <sup>2</sup> | 4,0 m <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|--------------------|

### Standard



Front Anthrazit



Front Kristall  
(nur 51er Höhe)



Tür hochschiebbar



Verbrennungsluftstutzen  
125 mm

### Optional



Blendrahmen



Tragrahmen-system



Verbrennungsluftstutzen  
150 mm

### Zubehör



SMR



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186



1. BImSchV  
Stufe 2



<sup>1</sup>Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TrOI 2020 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm<sup>2</sup> angesetzt.


<sup>2</sup>Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m<sup>2</sup>

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 01/2022


# Ekko U 84(34) h

## Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

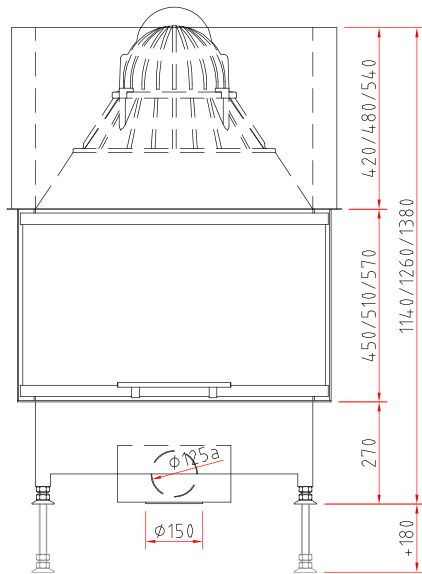

Seitenansicht M 1:20

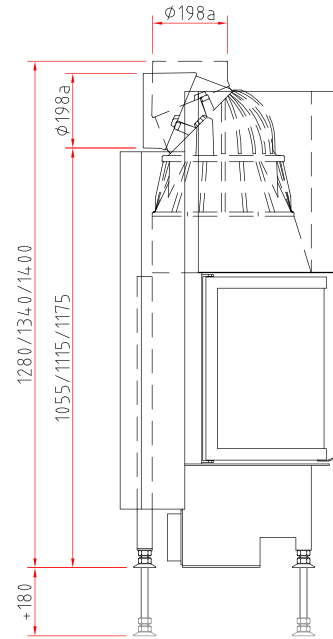


Draufsicht M 1:10

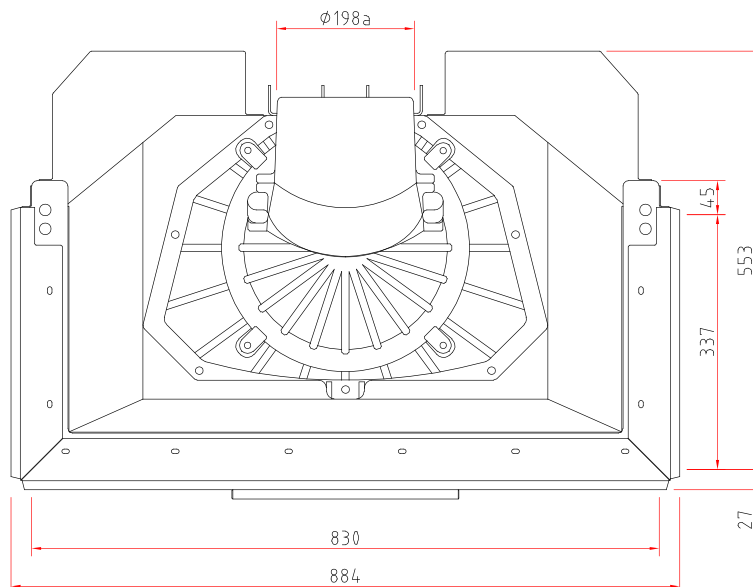


# Ekko U 84(34)51 h

Maßzeichnung mit Blendrahmensystem


Frontansicht M 1:20

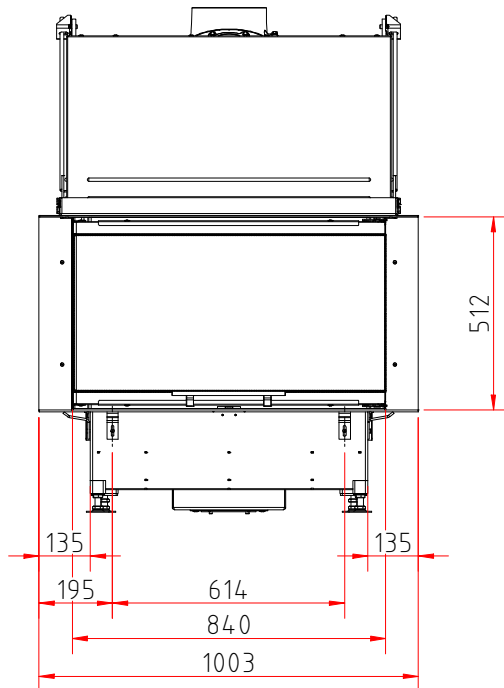

Seitenansicht M 1:20

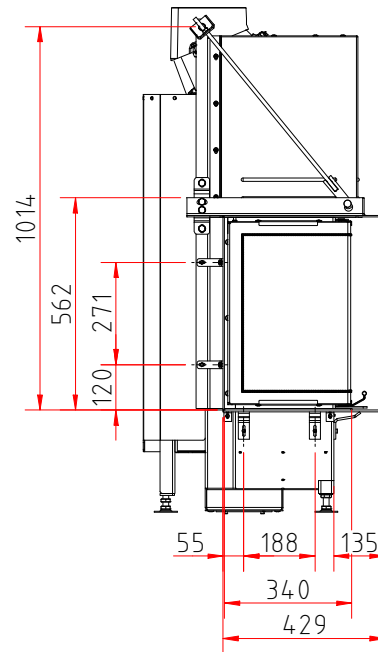

Draufsicht M 1:10

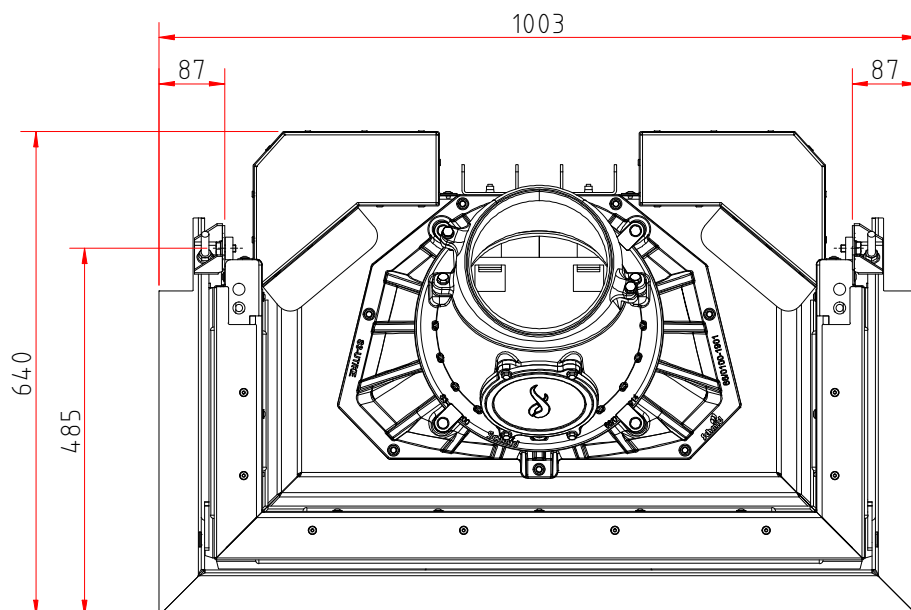

## Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

|                                                                        | <b>Ekko U 84(34) h</b>                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Lieferanten:</b>                                           | Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG                    |
| <b>Modellkennung des Lieferanten:</b>                                  | Ekko U 84(34) h                                                          |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>                                         | A                                                                        |
| <b>Direkte Wärmeleistung (kW):</b>                                     | 10,5                                                                     |
| <b>Indirekte Wärmeleistung (kW):</b>                                   | –                                                                        |
| <b>Energieeffizienzindex (EEI):</b>                                    | 106,4                                                                    |
| <b>Brennstoff- Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):</b>         | 80,3                                                                     |
| <b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:</b> | Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen! |


Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021




**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid Ekko U 84(34) h

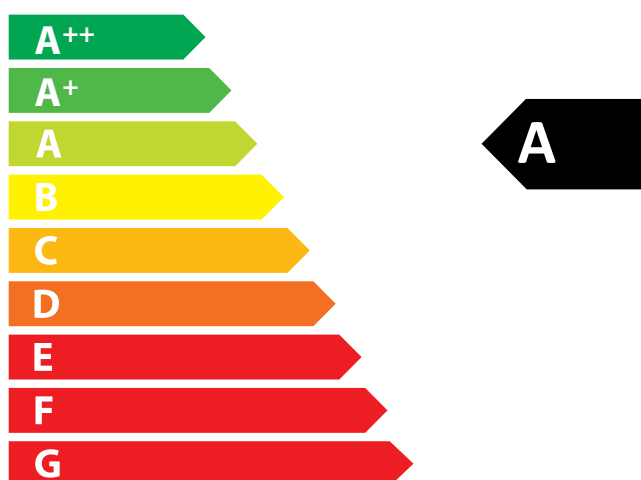



**10,5**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186